



API HTTP

Technická specifikace
pro vývojáře

Verze: 1.19

Global Payments Europe, s.r.o.

Vytvořeno **08.06.2016**

Poslední změna **14.4.2025**

Autor dokumentu	GPE Product
Správce dokumentu	GPE Application Development
Schválil	
Verze	1.19
Stupeň utajení	Důvěrné

Historie dokumentu:

Verze	Datum	Provedl	Komentář
0.1	08.06.2016	GPE Product	Vznik dokumentu – přepracování dokumentu GP_webpay_Seznameni_se_systemem_v2.1
0.2	13.06.2016	GPE Product	Drobné opravy
1.0	17.06.2016	GPE Application Development	Revize dokumentu
1.1	01.08.2016	GPE Application Development	Přidání polí pro verifikaci platební karty
1.2	15.06.2017	GPE Application Development	Přidání Card on file (COF) specifikace: úprava hodnoty vstupního parametru USERPARAM1 přidání nových polí v odpovědi
1.3	19.09.2018	GPE Application Development	Nová hodnota v poli „PAYMETHOD“ a „PAYMETHODS“ pro GooglePay
1.4	17.10.2018	GPE Application Development	Nová hodnota v poli „DISABLEPAYMETHOD“ pro GooglePay Vyzdvihnutí možnosti použití metody POST při odeslání odpovědi zpět k obchodníkovi
1.5	1.11.2018	GPE Application Development	Přidání FASTTOKEN parametru (rozšíření COF) Možnost využití tokenu/fastpay pro platbu přes bránu – přeskočení zadání platebních údajů – nová hodnota parametru USERPARAM1 Přidání nových návratových kódů
1.6	17.1.2018	GPE Application Development	Doplnění návratového parametru „TOKENREGSTATUS“ (COF)
1.7	15.3.2019	GPE Application Development	Doplnění nových polí souvisejících s novým protokolem 3D autentikace do struktury pole „ADDINFO“ Vyjmutí kapitoly o výpočtu podpisu do samostatného dokumentu
1.8	10.10.2019	GPE Application Development	Přidání nových návratových polí: ACRC RRN PAR TRACEID
1.9	16.1.2020	GPE Application Development	ApplePay implementace nová hodnota pro preferovanou platební metodu nová hodnota pro zakázanou platební metodu nová hodnota pro povolenou platební metodu
1.10	3.7.2020	GPE Application Development	Alternativní platební metody nové hodnoty pro preferovanou platební metodu
1.11	10.8.2020	GPE Application Development	Nová příloha Příloha č. 4 – Povinná PSD2 data z pohledu karetních schémat Rozšíření popisu návratového pole MD
1.12	26.1.2021	GPE Application Development	Úprava názvu elementů „cardholderInfo“ a „cardholderDetail“
1.13	19.8.2021	GPE Application Development	Úprava povinnosti polí „ADDINFO“. Drobné opravy.
1.13.1	4.11.2021	GPE Application Development	Upřesnění počet znaků pole MERORDERNUM
1.14	5.11.2021	GPE Application Development	Doplnění výchozí hodnoty PAR Nová šablona vstupního parametru ADDINFO Upraven popis povinných polí z pohledu PSD2 Odstranění Masterpass služby Odstranění služby Platba z účtu
1.15	15.12.2021	GPE Application Development	Nová platební tlačítka ClickToPay (Click2Pay) APM GPE – alternativní platební metody – platební tlačítka Úprava popisu pole DESCRIPTION

			PRCODE: 37, 39 SRCODE: 1012, 1013
1.16	14.2.2023	GPE Application Development	Odstranění pole "DISABLEPAYMETHOD" – lze pokrýt využitím pole "PAYMETHODS" Rozšíření seznamu podporovaných APM GPE metod Nová příloha „ Příloha č. 5 – Seznam hodnot pro pole „PAYMETHOD“ a „PAYMETHODS“ “
1.17	15.10.2023	GPE Application Development	Rozšíření seznamu podporovaných APM GPE metod Rozšíření seznamu podporovaných hodnot „ Příloha č. 5 – Seznam hodnot pro pole „PAYMETHOD“ a „PAYMETHODS“ “ Odstranění pole „USERPARAM1“ v odpovědi z platební brány – nahrazeno polem „TOKEN“ Nový element ADDINFO.SUBMERCHANT. merchantCountryOfOrigin Aktualizovaný seznam ApplePay podporovaných zařízení
1.18	21.2.2024	GPE Application Development	Nový element ADDINFO. paymentGatewayData Úprava povinných polí z pohledu PSD2
1.19	17.3.2025	GPE Application Development	Rozšíření seznamu podporovaných APM GPE metod – Twisto Rozšíření seznamu podporovaných hodnot „ Příloha č. 5 – Seznam hodnot pro pole „PAYMETHOD“ a „PAYMETHODS“ “ - Twisto



Obsah

1.	Právní doložka	6
2.	Úvod	7
3.	Proces platby	7
3.1	Požadavek	7
3.2	Odpověď	9
4.	Stavy platby	10
5.	Platba kartou	11
5.1	Formát požadavku	11
5.2	Formát odpovědi	13
6.	Ověření karty	15
6.1	Formát požadavku	15
6.2	Formát odpovědi	17
7.	Platba s využitím digitálních peněženek	19
7.1	Goggle Pay	19
7.2	Apple Pay	19
8.	Platba s využitím platebního tlačítka	20
8.1	PLATBA 24 – samostatná smlouva s Českou spořitelnou	20
8.2	Alternativní platební metody (APM) – poskytovatel GP/PPRO (dobíhající)	20
8.3	Alternativní platební metody (APM) – poskytovatel GPE	21
8.4	Click To Pay (Click2Pay)	22
9.	Funkce usnadňující platby	22
9.1	Opakovaná platba	22
9.1.1	Registrační platba	22
9.1.2	Opakovaná platba	23
9.2	Uložená karta (card on file [COF] platby)	23
9.2.1	Registrační platba	23
9.2.2	Platba pomocí uložených platebních údajů – Web Services	23
9.3	Fasttoken	24
9.4	Fastpay	24
9.5	Uložená karta 3D Secure	24
9.6	Ověření správnosti platební karty	25
9.6.1	Vstupní parametry	25
9.6.2	Výstupní parametry	26
10.	Přílohy a dodatky	27
10.1	Příloha č. 1 – Podepisování zpráv	27
10.2	Příloha č. 2 – Seznam návratových kódů	27
10.2.1	PRCODE / primaryReturnCode	27
10.2.2	SRCODE / secondaryReturnCode	29
10.3	Příloha č. 3 – formát polí ADDINFO	34
10.3.1	Vstupní parametr „ADDINFO“ – verze 5	35
10.3.2	Návratový parametr „ADDINFO“	45

10.4	Příloha č. 4 – Povinná PSD2 data z pohledu karetních schémat.....	48
10.5	Příloha č. 5 – Seznam hodnot pro pole „PAYMETHOD“ a „PAYMETHODS“	49
10.6	Dodatek č. 1 – BASE64 kódování / dekódování.....	51
10.7	Dodatek č. 2 – Dokumentace a informační zdroje	51
10.8	Dodatek č. 3 – Maximální délka MERORDERNUM	52

1. Právní doložka

Tento dokument včetně všech případných příloh a odkazů je určen výhradně pro potřeby poskytovatele služeb e-shopu (dále jen „Zákazník“).

Informace v tomto dokumentu obsažené (dále jen „Informace“) jsou předmětem duševního vlastnictví a ochrany autorských práv společnosti Global Payments Europe, s.r.o. (dále jen „GPE“) a mají povahu obchodního tajemství v souladu s ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Zákazník si je vědom právních povinností ve vztahu k nakládání s Informacemi.

Informace nebo kterákoliv její část nesmí být bez předchozího výslovného písemného souhlasu GPE poskytnuty nebo jakýmkoliv způsobem zpřístupněny třetí straně. Informace nesmí být zároveň využity Zákazníkem pro jiné účely, než pro účely ke kterému slouží. Pro vyloučení všech pochybností nesmí být Informace nebo kterákoliv část bez předchozího výslovného písemného souhlasu GPE poskytnuty nebo jakýmkoliv způsobem zpřístupněny ani společností poskytujícím služby zpracování plateb v prostředí internetu.

GPE si v rozsahu dovoleném platným právem, vyhrazuje veškerá práva k této dokumentaci a k Informacím v ní obsažených. Jakékoliv rozmnožování, použití, vystavení či jiné zveřejnění nebo šíření Informací nebo její části metodami známými i dosud neobjevenými je bez předchozího písemného souhlasu společnosti GPE přísně zakázáno. GPE není jakkoliv odpovědná za jakékoliv chyby nebo opomenutí v Informacích. GPE si vyhrazuje právo, a to i bez uvedení důvodu, jakoukoliv Informaci změnit nebo zrušit.

2. Úvod

Technická specifikace pro vývojáře „GP webpay API http“ je určena pro vývojáře e-commerce obchodníků (dále jen vývojář), kteří provádí integraci e-shopu s platební bránou GP webpay s využitím API http.

Integrace s využitím API WS je popsána v technické specifikaci pro vývojáře „GP webpay API WS“.

Důležité upozornění: jednotlivé platební metody a funkce povoluje obchodníkovi jeho poskytovatel (acquirer). Informace ohledně objednání platební brány GP webpay a kontakty na všechny poskytovatele jsou k dispozici na www.gpwebpay.cz.

3. Proces platby

3.1 Požadavek

Obchodník při požadavku na online platbu od zákazníka vytvoří ve svém e-shopu požadavek na vytvoření platby (dále jen požadavek) a zašle jej na rozhraní platební brány GP webpay API http.

Formát požadavku pro jednotlivé platební metody je popsán níže.

Seznam a pořadí parametrů požadavku uvádí tato tabulka:

Parametr	Typ	Délka	Povinný
MERCHANTNUMBER pole zahrnuto v digest	znakový	10	ano
OPERATION pole zahrnuto v digest	znakový	20	ano
ORDERNUMBER pole zahrnuto v digest	numerický	15	ano
AMOUNT pole zahrnuto v digest	numerický	15	ano
CURRENCY pole zahrnuto v digest	numerický	3	ano/ne <i>pokud není uvedeno, použije se default z obchodníka nebo banky</i>
DEPOSITFLAG pole zahrnuto v digest	numerický	1	ano
MERORDERNUM pole zahrnuto v digest	numerický	30(16)	ne
URL pole zahrnuto v digest	znakový	300	ano
DESCRIPTION pole zahrnuto v digest	znakový	255	ne
MD pole zahrnuto v digest	znakový	255	ano/ne
USERPARAM1 pole zahrnuto v digest	znakový	255	ano/ne <i>povinné pro registrační platbu pro funkci Opakovaná platba, Uložená karta, Uložená karta 3D, jinak nepovinné</i>

VRCODE pole zahrnuto v digest	znakový	48	ano/ne <i>pole povinné pro zaslání ověřovacího kódu prostřednictvím názvu obchodníka do AC</i>
FASTPAYID pole zahrnuto v digest	numerický	15	ano/ne <i>povinné, pokud je využita služba Fastpay</i>
PAYMETHOD pole zahrnuto v digest	znakový	255	ne
PAYMETHODS pole zahrnuto v digest	znakový	255	ne
EMAIL pole zahrnuto v digest	znakový	255	ne
REFERENCENUMBER pole zahrnuto v digest	znakový	20	ne
ADDINFO pole zahrnuto v digest	XML schéma	24000	ne
PANPATTERN pole zahrnuto v digest	znakový	255	ne
TOKEN pole zahrnuto v digest	znakový	64	ne
FASTTOKEN pole zahrnuto v digest	znakový	64	ano/ne <i>povinné, pokud je využita služba Fasttoken</i>
DIGEST	znakový	2000	ano
LANG pole NENÍ v digest	znakový	2	ne

GP webpay API http přijme pouze ty požadavky, u kterých lze doložit, že původcem požadavku byl oprávněný subjekt, tedy obchodník, se kterým poskytovatel uzavřel smlouvu.

K prokázání původu požadavku slouží parametr DIGEST. Jeho obsah je vypočten na základě:

- zasláných dat: tím je prokázáno, že obsah jednotlivých parametrů nebyl cestou změněn
- soukromého klíče: tím je prokázáno, že požadavek pochází od daného obchodníka

Při zahájení integrace obchodník vygeneruje s využitím portálu GP webpay soukromý klíč, který si obchodník bezpečně uloží a poskytne ho vývojáři pro integraci. Veřejný klíč obchodníka je během tohoto procesu automaticky uložen na server GP webpay a před přijetím požadavku od obchodníka se pomocí něj bude kontrolovat, zda obchodník podepsal požadavek svým soukromým klíčem.

Parametr DIGEST, obsažené v předávaných požadavcích, obsahuje elektronický podpis všech ostatních polí požadavku. Tento podpis zajišťuje integritu a nepopiratelnost předávaného požadavku.

Požadavek musí splňovat následující podmínky:

- Požadavek se na API http zasílá metodou GET v případě použití Redirect, anebo formou zaslání formulářových dat z internetového prohlížeče držitele karty metodou GET nebo POST

- Parametry požadavku musí být podepsány jednoznačným a nepopíratelným způsobem. Tento podpis (DIGEST) je tvořen z obsahu zasílaných polí s využitím soukromého klíče obchodníka (viz příloha č. 1: Podepisování zpráv)
- Požadavek se zasílá na URL adresu dle používaného prostředí:
 1. Klientské testovací prostředí: <https://test.3dsecure.gpwebpay.com/pgw/order.do>
 2. Produkční prostředí: <https://3dsecure.gpwebpay.com/pgw/order.do>
- Data předávaná v parametrech http request jsou x-www-form-urlencoded dle definice RFC 1866 – kap. 8.2.2 (více info na <http://www.w3.org/MarkUp/html-spec/>)
- http request se zasílá přes zabezpečený HTTPS kanál, za použití serverového certifikátu společnosti GPE

V aplikaci portál GP webpay jsou ke stažení další zdroje pro integraci s platební bránou GP webpay s využitím API http (např. příklady pro výpočet podpisu (PHP, Java, .NET)).

Platební brána GP webpay po přijetí požadavku vytvoří objekt nazývaný ORDER (viz kapitola 4. Stavby platby) a přesměruje prohlížeč zákazníka na platební stránku pro výběr platební metody.

3.2 Odpověď

Platební brána GP webpay po provedení platby zasílá obchodníkovi výsledek platby. Odpověď je zaslána prostřednictvím prohlížeče zákazníka s využitím redirectu (metoda GET), nebo pomocí automaticky odesílaného formuláře (metoda POST). Typ použité metody záleží na druhu požadovaných parametrů v odpovědi a podle poskytnutých služeb (DCC, splátkový prodej ...). Systém obchodníka musí být schopen přijímat data odeslaná oběma metodami.

Formát odpovědí pro jednotlivé platební metody je popsán níže.

Všechny odpovědi z GP webpay obsahují také pole DIGEST, jehož obsah je vypočten:

- na základě údajů, obsažených v odpovědi
- a současně na základě soukromého klíče GP webpay

Při zahájení integrace si obchodník v portálu GP webpay stáhne veřejný klíč GPE, který mu slouží k ověření obsahu pole DIGEST.

Tímto způsobem se obchodník může přesvědčit, že:


- odpověď pochází skutečně od GP webpay
- odpověď nebyla cestou změněna.

Důležité upozornění: při zpracování odpovědi je potřeba používat pouze parametry, které jsou zaslány zpět platební bránou GP webpay.

4. Stavy platby

Platební brána GP webpay po přijetí požadavku vytvoří objekt nazývaný ORDER. Možnosti další správy platby závisí na stavu, ve kterém se požadavek (ORDER) nachází, viz tabulka a stavový diagram:

Stav platby	Popis stavu platby
Zaplacena	Platba byla zaplacená. Platba bude připsána na účet e-shopu dle smlouvy s bankou pro akceptaci karet na internetu.
Nezaplacena	Platba nebyla zaplacená. Důvodem může být nedokončení platby zákazníkem na platební bráně GP webpay, návrat zákazníka z platební brány GP webpay do e-shopu, zamítnutí platby v systémech GPE, karetní asociace a vydavatelské banky, nebo technický problém.
Vrácena	Platba byla vrácena. Vrácení provedl e-shop prostřednictvím portálu GP webpay (nabídka Platby) nebo s využitím Web Services.
Částečně zaplacená/vrácena	Platba byla částečně zaplacená nebo částečně vrácena. Částečné zaplacení/vrácení provedl e-shop prostřednictvím portálu GP webpay (nabídka Platby) nebo s využitím Web Services.
Povolena	Platba byla povolena vydavatelskou bankou a zaplacená částka byla zablokována na účtu zákazníka. E-shop má možnost provést stržení částky z účtu zákazníka později prostřednictvím portálu GP webpay (nabídka Platby) nebo s využitím Web Services.
Vyřizována	Platba je vyřizována. E-shop vytvořil požadavek na zaplacení a zákazník má možnost zaplatit na platební bráně GP webpay. U standardních plateb je možné zaplatit do konce platnosti časového intervalu pro zaplacení, u PUSH plateb do konce platnosti platebního linku nebo vyčerpání pokusů pro zaplacení.
Zrušena	Platba byla zrušena. Zrušení provedl e-shop prostřednictvím portálu GP webpay (nabídka Platby) nebo s využitím Web Services, nebo platební brána GP webpay po skončení platnosti časového intervalu pro zablokování částky na účtu zákazníka vydavatelskou bankou.

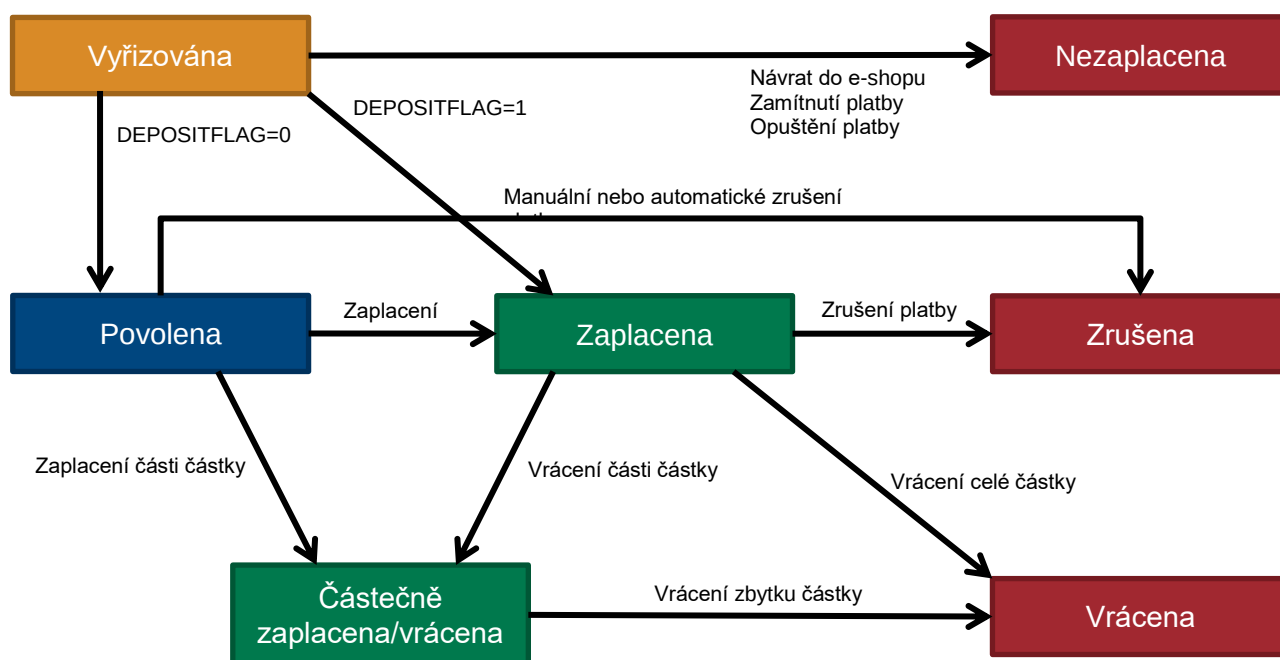

5. Platba kartou

Dle nařízení karetních schémat je povinné při každé platbě zasílat data o zákazníkovi.

Seznam polí viz [Příloha č. 4 – Povinná PSD2 data z pohledu karetních schémat](#)

5.1 Formát požadavku

Parametr	Typ	Délka	Povinný	Poznámka
MERCHANTNUMBER pole zahrnuto v digest	znakový	10	ano	Přidělené číslo obchodníka.
OPERATION pole zahrnuto v digest	znakový	20	ano	Hodnota CREATE_ORDER
ORDERNUMBER pole zahrnuto v digest	numerický	15	ano	Číslo platby Číslo musí být v každém požadavku od obchodníka unikátní.
AMOUNT pole zahrnuto v digest	numerický	15	ano	Částka v nejmenších jednotkách dané měny pro Kč = v haléřích, pro EUR = v centech
CURRENCY pole zahrnuto v digest	numerický	3	ano/ne <i>pokud není uvedeno, použije se default z obchodníka nebo banky</i>	Identifikátor měny dle ISO 4217. Multicurrency (použití různých měn) je závislé na podpoře jednotlivých bank. Je nutné se informovat u své banky.
DEPOSITFLAG pole zahrnuto v digest	numerický	1	ano	Udává, zda má být platba uhrazena automaticky. Povolené hodnoty: 0 = není požadována okamžitá úhrada 1 = je požadována úhrada
MERORDERNUM pole zahrnuto v digest	numerický	30(16)	ne	Číslo platby. <i>V případě, že není zadáno, použije se hodnota ORDERNUMBER</i> <i>Zobrazí se na výpisu z banky.</i> Každá banka má své řešení/limit. DO SYSTÉMU POSKYTOVATELE SE, AKTUÁLNĚ, PROPAGUJE MAX 16 ČÍSLIC. KOLIK JE NÁSLEDNĚ ZOBRAZENO NA VÝPISU UVÁDÍ TABULKA NA KONCI DOKUMENTU
URL pole zahrnuto v digest	znakový	300	ano	Plná URL adresa obchodníka. (včetně specifikace protokolu – např. https://) Na tuto adresu bude odeslán výsledek požadavku. Výsledek je přeposlán přes prohlížeč zákazníka. Je použit redirect (metoda GET), nebo formulář (metoda POST). Vzhledem ke způsobu odeslání odpovědi – standardní webový formulář a charakteru fungování Internetu – není zaručeno, že budou data doručena do zpět systému obchodníka. Pokud odpověď nepřijde do cca. 15 minut od založení platby, je vhodné, oslovit GP webpay přímým

Parametr	Typ	Délka	Povinný	Poznámka
				webservice dotazem na skutečný stav platby – „processPaymentStatus“ nebo „processPaymentDetail“. Z bezpečnostních důvodů může dojít k zamezení některých tvarů URL adresy – např. Použití parametrů v adrese. Tuto kontrolu nelze vypnout a je nutné odzkoušet reálný tvar návratové adresy v testovacím prostředí.
DESCRIPTION pole zahrnuto v digest	znakový	255	ne	Popis nákupu. Pole musí obsahovat pouze ASCII znaky v rozsahu 0x20 – 0x7E.
MD pole zahrnuto v digest	znakový	255	ano/ne	Libovolná data obchodníka, která jsou vrácena obchodníkovi v odpovědi v nezměněné podobě – pouze očištěna o „whitespace“ znaky na obou stranách. Pole se používá pro uspokojení rozdílných požadavků jednotlivých e-shopů. Pole musí obsahovat pouze ASCII znaky v rozsahu 0x20 – 0x7E. Pokud je nezbytné přenášet jiná data, potom je zapotřebí použít BASE64 kódování (viz Dodatek Base64). Pole nesmí obsahovat osobní údaje. Výsledná délka dat může být maximálně 255 B.
PAYMETHOD pole zahrnuto v digest	znakový	255	ne	Hodnota určující preferovanou platební metodu. Pokud je parametr zaslán, ale použité zařízení požadovanou platební metodu nepodporuje, jsou nabídnuty ostatní platební metody. Podporované hodnoty viz Příloha č. 5
PAYMETHODS pole zahrnuto v digest	znakový	255	ne	Seznam povolených platebních metod. Hodnoty jsou odděleny čárkou „“. Podporované hodnoty viz Příloha č. 5
EMAIL pole zahrnuto v digest	znakový	255	ne	E-mail držitele karty, použije se pro notifikaci výsledku platby a v antifraud systémech (FDS). Pole musí obsahovat pouze jednu validní e-mail adresu.
REFERENCENUMBER pole zahrnuto v digest	znakový	20	ne	Interní ID u obchodníka Podporované ASCII znaky: x20(space), x23(#), x24(\$), x2A-x3B(*+,-./0-9:;), x3D(=), x40-x5A(@A-Z), x5E(^), x5F(_), x61-x7A(a-z)
ADDINFO pole zahrnuto v digest	XML schéma	24000	ne	Popis košíku, podklady pro FDS, doplňující informace o zákazníkovi ... Může být volitelně využito pro zobrazení košíku v peněženkách. Doporučujeme zasílat požadavky na platební bránu metodou POST. Odstraní se tím limit délky dat v adresním řádku (metoda GET) a zajistí zachování kódování národních znaků v UTF-8 formátu. Dalším doporučením je nepoužívat odřádkování a mezery/bílé znaky mezi

Parametr	Typ	Délka	Povinný	Poznámka
				jednotlivými elementy XML. Prohlížeče s tímto nepracují příliš korektně a při odeslání interpretují odřádkování různě. V drtivé většině případů toto končí neověřením podpisu na serveru.
DIGEST	znakový	2000	ano	Kontrolní podpis řetězce, který vznikne zřetěžením zaslaných polí v pořadí, uvedeném v této tabulce. <i>V případě chybného podpisu dat se chybové hlášení zasílá zpět do internetového prohlížeče, ze kterého tento požadavek přišel.</i>
LANG pole NENÍ v digest	znakový	2	ne	Hodnota určuje automatickou volbu jazyka na platební stránce. Musí být použita zkratka jednoho z podporovaných jazyků – viz seznam na platební bráně.

5.2 Formát odpovědi

Parametr	Typ	Délka	Povinný	Poznámka
OPERATION pole zahrnuto v digest	znakový	20	ano	Hodnota CREATE_ORDER
ORDERNUMBER pole zahrnuto v digest	numerický	15	ano	Obsah pole z požadavku.
MERORDERNUM pole zahrnuto v digest	numerický	30	ne	Obsah pole z požadavku, pokud bylo uvedeno.
MD pole zahrnuto v digest	znakový	255	ne	Obsah pole z požadavku, pokud bylo uvedeno a nebylo prázdné. Pokud poskytovatel používá online notifikační komponentu (GPE Integration Advice Switch), je hodnota ID doplněna k obsahu pole MD. Např.: #ID=200323-S1APST31-000001299560 Pokud obchodník má povolen PayPal a je platba uskutečněna tímto kanálem, je k hodnotě MD přidána hodnota PayPal ID. Např.: #IDPP=2RN85480PL048943C
PRCODE pole zahrnuto v digest	numerický		ano	Udává primární kód, viz „Seznam návratových kódů“.
SRCODE pole zahrnuto v digest	numerický		ano	Udává sekundární kód, viz „Seznam návratových kódů“.
RESULTTEXT pole zahrnuto v digest	znakový	255	ne	Slovní popis chyby, který je jednoznačně dán kombinací PRCODE a SRCODE. Text je zasílán bez diakritiky.
ADDINFO pole zahrnuto v digest	XML schéma		ne	Pole je plněné v závislosti na nastavení vstupních parametrů pro peněženky a požadované návratové informace (brand platební karty ...). Pokud je požadováno zaslání tohoto pole (závisí na nastavení dat ve vstupním parametru „ADDINFO“), bude odpověď zaslána metodou POST. Důvodem je limit velikosti zaslaných dat metodou GET (adresní řádek prohlížeče) a bezpečné určení znakové sady odpovědi – UTF-8.

Parametr	Typ	Délka	Povinný	Poznámka
TOKEN pole zahrnuto v digest	znakový	64	ne	Jednoznačný identifikátor platební karty generovaný systémem GP webpay
EXPIRY pole zahrnuto v digest	znakový	4	ne	Expirace použité platební karty ve formátu YYMM
ACSRES pole zahrnuto v digest	znakový	1	ne	Výsledek autentikace držitele platební karty v systému 3D Možné hodnoty: N = nebyl proveden pokus o ověření – některé karetní asociace neumožňují provedení 3D ověření A = byl proveden pokus o ověření, ale karta není v systému zavedena nebo banka tento systém nevyužívá F = držitel se plně autentikoval – plné ověření D = držitel nebyl úspěšně ověřen – chybně zadané autentikační údaje E = technický problém s autentikací držitele
ACCODE pole zahrnuto v digest	znakový	6	ne	Autorizační kód platby přidělený autorizačním centrem Vrácení obsahu pole podléhá schválení poskytovatelem
PANPATTERN pole zahrnuto v digest	znakový	19	ne	Maskované číslo platební karty použité při platbě ve formátu 6+4 Např. 405607*****0016
DAYTOCAPTURE pole zahrnuto v digest	znakový	8	ne	Datum kdy lze nejpozději provést stržení požadované částky. Formát: DDMMYYYY.
TOKENREGSTATUS pole zahrnuto v digest	znakový	10	ne	Stav registrace tokenu Možné hodnoty: SUCCESS – Token byl úspěšně zaregistrován EXISTOWNER – Karta již byla registrována a token registroval obchodník požadující registraci EXISTOTHER – Karta již byla registrována a token registroval jiný obchodník ve skupině
ACRC pole zahrnuto v digest	znakový	1-2	ne	Návratový kód vrácený z autorizačního centra indikující výsledek platby (detailnější důvod zamítnutí) Vrácení obsahu pole podléhá schválení poskytovatelem
RRN pole zahrnuto v digest	znakový	1-12	ne	Retrieval Reference Number – číslo generované GP webpay unikátně (v kombinaci s číslem karty a časem) identifikující platbu v autorizačním systému. Zůstává stejné po celou dobu transakce. Vrácení obsahu pole podléhá schválení poskytovatelem
PAR pole zahrnuto v digest	znakový	1-29	ne	Payment Account Reference – unikátní hodnota identifikující účet držitele karty. Hodnota může být stejná pro více karet. U karet, u nichž ještě neexistuje hodnota PAR, může být vrácena výchozí hodnota "V00100000000000000000000000000000". Tato

Parametr	Typ	Délka	Povinný	Poznámka
				hodnota NEODKAZUJE na žádný konkrétní účet.
TRACEID pole zahrnuto v digest	znakový	1-15	ne	TraceID vrácené v odpovědi z autorizačního systému
DIGEST	znakový	2000	ano	Kontrolní podpis řetězce, který vznikne zřetěžením všech polí v uvedeném pořadí.
DIGEST1	znakový	2000	ano	Kontrolní podpis řetězce, který vznikne zřetěžením všech zaslaných polí v uvedeném pořadí (bez pole DIGEST) a navíc pole MERCHANTNUMBER (pole není zasíláno, obchodník jej musí znát, pole se přidá na konec řetězce). Tímto způsobem je zvýšena bezpečnost a jednoznačnost odpovědi. <i>Ověření podpisu je identické jako u pole DIGEST.</i>

Pro ověření podpisu je potřeba použít skutečně **OBDRŽENÁ** pole, nikoli pole **OČEKÁVANÁ**.

6. Ověření karty

Verifikační proces platnosti karty. Nedochází k žádné blokaci finančních prostředků.

6.1 Formát požadavku

Parametr	Typ	Délka	Povinný	Poznámka
MERCHANTNUMBER pole zahrnuto v digest	znakový	10	ano	Přidělené číslo obchodníka.
OPERATION pole zahrnuto v digest	znakový	20	ano	Hodnota CARD_VERIFICATION
ORDERNUMBER pole zahrnuto v digest	numerický	15	ano	Číslo platby Číslo musí být v každém požadavku od obchodníka unikátní.
MERORDERNUM pole zahrnuto v digest	numerický	30 (16)	ne	Číslo platby. V případě, že není zadáno, použije se hodnota ORDERNUMBER Zobrazí se na výpisu z banky. Každá banka má své řešení/limit. DO SYSTÉMU POSKYTOVATELE SE, AKTUÁLNĚ, PROPAGUJE MAX 16 ČÍSLIC. KOLIK JE NÁSLEDNĚ ZOBRAZENO NA VÝPISU UVÁDÍ TABULKA NA KONCI DOKUMENTU
URL pole zahrnuto v digest	znakový	300	ano	Plná URL adresa obchodníka. Na tuto adresu bude odeslán výsledek požadavku. Výsledek je přeposlán přes prohlížeč zákazníka. Je použit redirect (metoda GET), nebo formulář (metoda POST). (včetně specifikace protokolu – např. https://) Z bezpečnostních důvodů může dojít k zamezení některých tvarů URL adresy – např. Použití parametrů v adrese. Tuto

Parametr	Typ	Délka	Povinný	Poznámka
				kontrolu nelze vypnout a je nutné odzkoušet reálný tvar návratové adresy v testovacím prostředí.
DESCRIPTION pole zahrnuto v digest	znakový	255	ne	Popis nákupu. Pole musí obsahovat pouze ASCII znaky v rozsahu 0x20 – 0x7E.
MD pole zahrnuto v digest	znakový	255	ano/ne	Libovolná data obchodníka, která jsou vrácena obchodníkovi v odpovědi v nezměněné podobě – pouze očištěna o „whitespace“ znaky na obou stranách. Pole se používá pro uspokojení rozdílných požadavků jednotlivých e-shopů. Pole musí obsahovat pouze ASCII znaky v rozsahu 0x20 – 0x7E. Pokud je nezbytné přenášet jiná data, potom je zapotřebí použít BASE64 kódování (viz Dodatek Base64). Pole nesmí obsahovat osobní údaje. Výsledná délka dat může být maximálně 255 B.
EMAIL pole zahrnuto v digest	znakový	255	ne	E-mail držitele karty, použije se pro notifikaci výsledku platby a v antifraud systémech (FDS). Pole musí obsahovat pouze jednu validní e-mail adresu. Pole může obsahovat jakékoli znaky, ale pokud se v e-mail adrese vyskytnou národní znaky, doporučujeme použít BASE64 kódování .
REFERENCENUMBER pole zahrnuto v digest	znakový	20	ne	Interní ID u obchodníka Podporované ASCII znaky: x20(space), x23(#), x24(\$), x2A-x3B(*+,-./0-9:;), x3D(=), x40-x5A(@A-Z), x5E(^), x5F(_), x61-x7A(a-z)
ADDINFO pole zahrnuto v digest	XML schéma	24000	ne	Popis košíku, podklady pro FDS, doplňující informace o zákazníkovi ... Může být volitelně využito pro zobrazení košíku v peněženkách. Doporučujeme zasílat požadavky na platební bránu metodou POST. Odstraní se tím limit délky dat v adresním řádku (metoda GET) a zajistí zachování kódování národních znaků v UTF-8 formátu. Dalším doporučením je nepoužívat odřádkování a mezery/bílé znaky mezi jednotlivými elementy XML. Prohlížeče s tímto nepracují příliš korektně a při odeslání interpretují odřádkování různě. V drtivé většině případů toto končí neověřením podpisu na serveru.
DIGEST	znakový	2000	ano	Kontrolní podpis řetězce, který vznikne zřetěžením zaslaných polí v pořadí, uvedeném v této tabulce. <i>V případě chybného podpisu dat se chybové hlášení zasílá zpět do internetového prohlížeče, ze kterého tento požadavek přišel.</i>

Parametr	Typ	Délka	Povinný	Poznámka
LANG pole NENÍ v digest	znakový	2	ne	Hodnota určuje automatickou volbu jazyka na platební stránce. Musí být použita zkratka jednoho z podporovaných jazyků – viz seznam na platební bráně.

6.2 Formát odpovědi

Parametr	Typ	Délka	Povinný	Poznámka
OPERATION pole zahrnuto v digest	znakový	20	ano	Hodnota CARD_VERIFICATION
ORDERNUMBER pole zahrnuto v digest	numerický	15	ano	Obsah pole z požadavku.
MERORDERNUM pole zahrnuto v digest	numerický	30	ne	Obsah pole z požadavku, pokud bylo uvedeno.
MD pole zahrnuto v digest	znakový	255	ne	Obsah pole z požadavku, pokud bylo uvedeno a nebylo prázdné.
PRCODE pole zahrnuto v digest	numerický		ano	Udává primární kód, viz „Seznam návratových kódů“.
SRCODE pole zahrnuto v digest	numerický		ano	Udává sekundární kód, viz „Seznam návratových kódů“.
RESULTTEXT pole zahrnuto v digest	znakový	255	ne	Slovní popis chyby, který je jednoznačně dán kombinací PRCODE a SRCODE. Text je zasílán bez diakritiky.
ADDINFO pole zahrnuto v digest	XML schéma		ne	Pole je plněné v závislosti na nastavení vstupních parametrů pro peněženky a požadované návratové informace (brand platební karty ...). Pokud je požadováno zaslání tohoto pole (závisí na nastavení dat ve vstupním parametru „ADDINFO“), bude odpověď zaslána metodou POST. Důvodem je limit velikosti zaslaných dat metodou GET (adresní řádek prohlížeče) a bezpečné určení znakové sady odpovědi – UTF-8.
TOKEN pole zahrnuto v digest	znakový	64	ne	Jednoznačný identifikátor platební karty generovaný systémem GP webpay
EXPIRY pole zahrnuto v digest	znakový	4	ne	Expirace použité platební karty ve formátu YYMM
ACSRES pole zahrnuto v digest	znakový	1	ne	Výsledek autentikace držitele platební karty v systému 3D Možné hodnoty: N = nebyl proveden pokus o ověření – některé karetní asociace neumožňují provedení 3D ověření A = byl proveden pokus o ověření, ale karta není v systému zavedena nebo banka tento systém nevyužívá F = držitel se plně autentikoval – plné ověření D = držitel nebyl úspěšně ověřen – chybně zadané autentikační údaje E = technický problém s autentikací držitele
ACCODE	znakový	6	ne	Autorizační kód platby přidělený autorizačním

Parametr	Typ	Délka	Povinný	Poznámka
pole zahrnuto v digest				centrem Vrácení obsahu pole podléhá schválení poskytovatelem
PANPATTERN pole zahrnuto v digest	znakový	19	ne	Maskované číslo platební karty použité při platbě ve formátu 6+4 Např. 405607*****0016
DAYTOCAPTURE pole zahrnuto v digest	znakový	8	ne	Datum kdy lze nejpozději provést stržení požadované částky. Formát: DDMMYYYY.
TOKENREGSTATUS pole zahrnuto v digest	znakový	10	ne	Stav registrace tokenu Možné hodnoty: SUCCESS – Token byl úspěšně zaregistrován EXISTOWNER – Karta již byla registrována a token registroval obchodník požadující registraci EXISTOTHER – Karta již byla registrována a token registroval jiný obchodník ve skupině
ACRC pole zahrnuto v digest	znakový	1-2	ne	Návratový kód vrácený z autorizačního centra indikující výsledek platby (detailnější důvod zamítnutí) Vrácení obsahu pole podléhá schválení poskytovatelem
RRN pole zahrnuto v digest	znakový	1-12	ne	Retrieval Reference Number – číslo generované GP webpay unikátně (v kombinaci s číslem karty a časem) identifikující platbu v autorizačním systému. Zůstává stejné po celou dobu transakce. Vrácení obsahu pole podléhá schválení poskytovatelem
PAR pole zahrnuto v digest	znakový	1-29	ne	Payment Account Reference – unikátní hodnota identifikující účet držitele karty. Hodnota může být stejná pro více karet. U karet, u nichž ještě neexistuje hodnota PAR, může být vrácena výchozí hodnota "V001000000000000000000000000000". Tato hodnota NEODKAZUJE na žádný konkrétní účet.
TRACEID pole zahrnuto v digest	znakový	1-15	ne	TraceID vrácený v odpovědi z autorizačního systému
DIGEST	znakový	2000	ano	Kontrolní podpis řetězce, který vznikne zřetěžením všech polí v uvedeném pořadí.
DIGEST1	znakový	2000	ano	Kontrolní podpis řetězce, který vznikne zřetěžením všech zaslaných polí v uvedeném pořadí (bez pole DIGEST) a navíc pole MERCHANTNUMBER (pole není zasíláno, obchodník jej musí znát, pole se přidá na konec řetězce). Tímto způsobem je zvýšena bezpečnost a jednoznačnost odpovědi. <i>Ověření podpisu je identické jako u pole DIGEST.</i>

Pro ověření podpisu je potřeba použít skutečně **OBDRŽENÁ pole, nikoli pole **OČEKÁVANÁ**.**

7. Platba s využitím digitálních peněženek

7.1 Goggle Pay

Google Pay je systém společnosti Google pro využívání platebních karet uložených v účtu Google při platbách na internetu.

Platební metoda nemusí být dostupná pro všechny typy hardware a prohlížečů. Před nabídnutím platby je zařízení otestováno a po vyhodnocení je platební tlačítko zobrazeno, nebo skryto.

Pro platbu přes Google Pay zákazník klikne na tlačítko „G Pay“ a zobrazí se stránka s informacemi pro zákazníka. Po stisku tlačítka „Zaplatit“ se zákazník přihlásí do svého účtu Google a vybere si, kterou z uložených karet chce použít pro zaplacení. Platba může vyžadovat zabezpečení 3D Secure s ověřením držitele platební karty vydavatelem.

Služba Google Pay může být nabídnuta přímo na stránkách e-shopu prostřednictvím tlačítka „Google Pay“. Pro integraci e-shopu pro tento případ použití se v požadavku použije parametr „PAYMETHOD“ s hodnotou „GPAY“. **Pokud je parametr zaslán, ale použité zařízení požadovanou platební metodu nepodporuje, jsou nabídnuty ostatní platební metody.**

Parametr	Typ	Délka	Povinný	Poznámka
PAYMETHOD pole zahrnuto v digest	znakový	255	ne	Hodnota určující preferovanou platební metodu. Podporované hodnoty (Příloha č. 5): GPAY – Google Pay

7.2 Apple Pay

Apple Pay je systém společnosti Apple pro využívání platebních karet uložených v účtu Apple při platbách na internetu.

Platební metoda nemusí být dostupná pro všechny typy hardware a prohlížečů. Před nabídnutím platby je zařízení otestováno a po vyhodnocení je platební tlačítko zobrazeno, nebo skryto.

Podporovaný hardware (<https://support.apple.com/en-us/102896>):

- kompatibilní iPhone modely:
 - iPhone modely s Face ID
 - iPhone modely s Touch ID, kromě iPhone 5s
- kompatibilní iPad modely:
 - iPad Pro, iPad Air, iPad, a iPad mini modely s Touch ID nebo Face ID
- kompatibilní Apple Watch modely:
 - Apple Watch Series 1 a pozdější
- kompatibilní Mac modely:
 - Mac modely s Touch ID
 - Mac modely představené v 2012 nebo později s Apple Pay-podporou iPhone nebo Apple Watch
 - Mac počítače s „Apple silicon“ které jsou spárované s Magic Keyboard s Touch ID

Pro platbu přes Apple Pay zákazník klikne na tlačítko „A Pay“ a zobrazí se stránka s informacemi pro zákazníka. Po stisku tlačítka „Zaplatit“ se zákazník přihlásí do svého účtu Apple a vybere si, kterou z uložených karet chce použít pro zaplacení.

Služba Apple Pay může být nabídnuta přímo na stránkách e-shopu prostřednictvím tlačítka „Apple Pay“. Pro integraci e-shopu pro tento případ použití se v požadavku použije parametr „PAYMETHOD“ s hodnotou „APAY“. **Pokud je parametr zaslán, ale použité zařízení požadovanou platební metodu nepodporuje, jsou nabídnuty ostatní platební metody.**

Parametr	Typ	Délka	Povinný	Poznámka
PAYMETHOD pole zahrnuto v digest	znakový	255	ne	Hodnota určující preferovanou platební metodu. Podporované hodnoty (Příloha č. 5): APAY – Apple Pay

8. Platba s využitím platebního tlačítka

Následující platební metody mohou být nabídnuty přímo na stránkách e-shopu prostřednictvím tlačítka a využitím parametru „PAYMETHOD“ s příslušnou hodnotou. Po přesměrování na platební bránu je ihned nabídnuta požadovaná metoda. Pokud obchodník nemá vybranou metodu aktivní, nebo není dostupná, je nabídnuta standardní platba kartou.

8.1 PLATBA 24 – samostatná smlouva s Českou spořitelnou

PLATBA 24 může být nabídnuta přímo na stránkách e-shopu prostřednictvím tlačítka „PLATBA 24“. Pro integraci e-shopu pro tento případ použití se v požadavku použije parametr „PAYMETHOD“ s hodnotou „BTNCS“:

Parametr	Typ	Délka	Povinný	Poznámka
PAYMETHOD pole zahrnuto v digest	znakový	255	ne	Hodnota určující preferovanou platební metodu. Podporované hodnoty (Příloha č. 5): BTNCS – Platba 24

8.2 Alternativní platební metody (APM) – poskytovatel GP/PPRO (dobíhající)

Metody budou postupně utlumeny a nahrazeny poskytovatelem GPE.

Systém GP webpay poskytuje některé další alternativní platební metody.

Dostupnost metod je omezena jejich podporou na straně poskytovatele.

Dostupné metody:

- SOFORT
- EPS
- PAYSAFECARD
- SEPADIRECTDEBIT
- KLARNA
- PAYPAL

Pro přímou volbu požadované metody lze využít pole „PAYMETHOD“:

Parametr	Typ	Délka	Povinný	Poznámka
PAYMETHOD pole zahrnuto v digest	znakový	255	ne	Hodnota určující preferovanou platební metodu. Podporované hodnoty (Příloha č. 5): SOFORT EPS PAYSAFECARD SEPADIRECTDEBIT KLARNA PAYPAL

8.3 Alternativní platební metody (APM) – poskytovatel GPE

Systém GP webpay poskytuje některé další alternativní platební metody.

Dostupnost metod je omezena jejich podporou na straně poskytovatele.

Dostupné metody:

Platební instituce	Hodnota pole „PAYMETHOD“
Všechny dostupné APM metody obchodníka	APM-BTR

Česká republika	
Platební instituce	Hodnota pole „PAYMETHOD“
Česká spořitelna	APM-BCCS
Komerční banka	APM-BCKB
ČSOB CZ	APM-BCOB
Raiffeisenbank	APM-BCRB
mBank	APM-BCMB
Fio banka	APM-BCFI
Moneta Bank	APM-BCMO
Air Bank	APM-BCAI
QR platba (nutno ověřit její dostupnost)	APM-BCQR
Twisto – platba do 30 dní	LCTD
Twisto – nákup na třetiny	LCTT

Rakousko	
Platební instituce	Hodnota pole „PAYMETHOD“
EPS	APM-BAEB

Slovenská republika	
Platební instituce	Hodnota pole „PAYMETHOD“
Slovenská sporiteľňa	APM-BSSS
Tatra Banka	APM-BSTB
VÚB banka	APM-BSVB

Slovenská republika	
Platební instituce	Hodnota pole „PAYMETHOD“
ČSOB SK	APM-BSOB
Prima banka	APM-BSPR
QR platba (Pay By Square) (nutno ověřit její dostupnost)	APM-BSQR

Pro přímou volbu požadované metody lze využít pole „PAYMETHOD“:

Parametr	Typ	Délka	Povinný	Poznámka
PAYMETHOD pole zahrnuto v digest	znakový	255	ne	Hodnota určující preferovanou platební metodu. Podporované hodnoty (Příloha č. 5) – viz tabulky výše

8.4 Click To Pay (Click2Pay)

Platební metoda podporovaná karetními schématy (Mastercard, Visa) umožňující uložení/tokenizaci platební karty v bezpečné peněženke podle standardu Secure Remote Commerce sdružení EMV.

Dostupnost metody je omezena její podporou na straně poskytovatele.

Pro přímou volbu požadované metody lze využít pole „PAYMETHOD“:

Parametr	Typ	Délka	Povinný	Poznámka
PAYMETHOD pole zahrnuto v digest	znakový	255	ne	Hodnota určující preferovanou platební metodu. Podporované hodnoty (Příloha č. 5): CTP – Click To Pay

9. Funkce usnadňující platby

9.1 Opakovaná platba

9.1.1 Registrační platba

První tzv. registrační platba probíhá jako standardní platba 3D Secure a musí při ní dojít k ověření držitele platební karty a k zaplacení. Poté lze vytvořit opakovanou platbu.

Registrační platba se označuje přidáním parametru „USERPARAM1“ do požadavku:

Parametr	Typ	Délka	Povinný	Poznámka
USERPARAM1 pole zahrnuto v digest	znakový	255	ano/ne <i>povinné pro registraci „master“ platby, jinak nepovinné</i>	Uživatelské pole. Nyní použito pro předávání parametru „R“ – informace o požadavku registrace „master“ opakované platby.

Řazení parametrů – viz „[Kompletní seznam a pořadí parametrů požadavku](#)“

Formát odpovědi je identický se standardním formátem.

9.1.2 Opakovaná platba

Opakovaná platba probíhá s využitím API WS (Web Services) bez přesměrování prohlížeče zákazníka na platební stránku pro zadání údajů o platební kartě (viz technická specifikace pro vývojáře „GP webpay API WS“).

9.2 Uložená karta (card on file [COF] platby)

9.2.1 Registrační platba

První tzv. registrační platba probíhá jako standardní platba 3D Secure a musí při ní dojít k ověření držitele platební karty a k zaplacení. Poté lze vytvořit další platby.

Registrace tokenů (uložená karta) by měla být vždy prováděna pomocí operace „CARD_VERIFICATION“ (viz kapitola „Ověření karty“).

Registrace tokenu prostřednictvím platby na minimální částku (1,- CZK / 0,10 EUR) a jejím následným reversem není již podporována karetními asociacemi a bude postihována pokutami.

Registrace při uskutečnění první reálné platby (bez reversu) je nadále povolena.

Registrační platba se označuje přidáním parametru „USERPARAM1“ do požadavku:

Parametr	Typ	Délka	Povinný	Poznámka
USERPARAM1 pole zahrnuto v digest	znakový	255	ano/ne <i>povinné pro uložení platebních dat pro COF platby, jinak nepovinné</i>	Uživatelské pole. Nyní použito pro předávání parametru „T“ – informace o požadavku na uložení platebních dat.

Řazení parametrů – viz „[Kompletní seznam a pořadí parametrů požadavku](#)“

Formát odpovědi je identický se standardním formátem + je vrácen „TOKEN“ platební karty a status registrace „TOKENREGSTATUS“.

Hodnota	Popis
SUCCESS	Token byl úspěšně zaregistrován
EXISTOWNER	Karta již byla registrována a token registroval obchodník požadující registraci
EXISTOTHER	Karta již byla registrována a token registroval jiný obchodník ve skupině

9.2.2 Platba pomocí uložených platebních údajů – Web Services

Další platba probíhá s využitím API WS (Web Services) bez přesměrování prohlížeče zákazníka na platební stránku pro zadání údajů o platební kartě (viz technická specifikace pro vývojáře „GP webpay API WS“).

9.3 Fasttoken

Funkce Fasttoken umožňuje obchodníkovi zobrazit přihlášenému zákazníkovi na platební stránce poslední 4 číslice a platnost karty, kterou zákazník zaplatil registrační platbu. Pro integraci e-shopu pro tento případ použití se v požadavku použije parametr „FASTTOKEN“ s hodnotou „tokenu“ z registrační platby:

Parametr	Typ	Délka	Povinný	Poznámka
FASTTOKEN pole zahrnuto v digest	znakový	64	ne	Jednoznačný identifikátor platební karty generovaný systémem GP webpay.

Pokud se patřičná platba nenajde, k zobrazení údajů nedojde.

Řazení parametrů – viz „[Kompletní seznam a pořadí parametrů požadavku](#)“

Formát odpovědi je identický se standardním formátem.

9.4 Fastpay

Funkce Fastpay umožňuje obchodníkovi zobrazit přihlášenému zákazníkovi na platební stránce poslední 4 číslice a platnost karty, kterou zákazník zaplatil předchozí platbu. Pro integraci e-shopu pro tento případ použití se v požadavku použije parametr „FASTPAYID“ s hodnotou „ORDERNUMBER“ z předchozí platby:

Parametr	Typ	Délka	Povinný	Poznámka
FASTPAYID pole zahrnuto v digest	numerický	15	ano/ne <i>povinné, pokud je využita služba Fastpay</i>	Unikátní ORDERNUMBER platby, které bylo použito v minulosti a má sloužit jako podklad pro předvyplnění čísla karty. Platba by měla být uhrazena a nesmí být starší než 12(18) měsíců, protože by již mohla být ze systému automaticky odstraněna.

Pokud se patřičná platba nenajde, k zobrazení údajů nedojde.

Řazení parametrů – viz „[Kompletní seznam a pořadí parametrů požadavku](#)“

Formát odpovědi je identický se standardním formátem.

9.5 Uložená karta 3D Secure

Použitím parametrů „FASTPAYID“, nebo „FASTTOKEN“ a parametru „USERPARAM1“ lze identifikovat uložená data a následně je použít pro provedení platby nové. Systém vyhledá platební data, je přeskočen požadavek na doplnění CVC2/CVV2 kódu a rovnou dochází k ověření držitele platební karty ve 3D systému.

Parametr	Typ	Délka	Povinný	Poznámka
USERPARAM1 pole zahrnuto v digest	znakový	255	Ano	Uživatelské pole. Nyní použito pro předávání parametru „S“ – přeskočení požadavku na doplnění CVV na platební bráně.

Pokud se patřičná platba nenajde, dojde ke zpětnému přesměrování do systému obchodníka. Jsou indikovány standardní chybové stavy, popř. chyba „expirovaná karta“ (PRCODE=32, SRCODE=0).

Řazení parametrů – viz „[Kompletní seznam a pořadí parametrů požadavku](#)“

Formát odpovědi je identický se standardním formátem.

9.6 Ověření správnosti platební karty

Systém GP webpay umožňuje ověření zadané platební karty vůči dodanému vzoru (pole PANPATTERN) nebo tokenu (pole TOKEN). Hodnota tokenu je vypočtena po prvním použití platební karty a je vrácena v návratovém parametru odpovědi. V kombinaci s parametrem VRCODE je možné ověřit provázanost držitele platební karty a bankovního účtu.

Současně je rozšířena sada výstupních parametrů.

9.6.1 Vstupní parametry

Parametr	Typ	Délka	Povinný	Poznámka
VRCODE pole zahrnuto v digest	znakový	48	ano/ne <i>pole povinné pro zaslání ověřovacího kódu prostřednictvím názvu obchodníka do AC</i>	Pole pro kontrolní kód zasílaný do autorizačního centra a propagovaný do internetového bankovníctví. Znakové pole o max. délce 22 PŘED zašifrováním. Šifrování probíhá pomocí AES algoritmu v CBC módu s „0000000000000000“ (16x byte 0) inicializačním vektorem a PKCS5 paddingem. Výsledek je převeden pomocí konverze bin dat do hex soustavy na text – tj. Každý byte je reprezentován dvěma znaky v rozsahu 00-FF.

Parametr	Typ	Délka	Povinný	Poznámka
PANPATTERN pole zahrnuto v digest	znakový	255	ne	Pro účely ověření zadaného čísla platební karty (PAN) do formuláře na platební bráně, je možné zaslat až 10 různých „masek“ platebních karet. Hodnoty jsou odděleny čárkou „“. Kontrola je prováděna při standardním zadání PAN na bráně, tak i při využití funkce Fastpay. Maska může obsahovat následující varianty hodnot: {6}*{4} – prvních 6 čísel z PAN, následováno jedním znakem „“, poslední 4 čísla PAN. Délka PAN se nekontroluje. {6}*****{4} – prvních 6 čísel z PAN, následováno více znaky „“, poslední 4 čísla PAN. Délka PAN se kontroluje. {6}* – prvních 6 čísel z PAN, následováno jedním znakem „“. Délka PAN se nekontroluje. *{4} – jeden znak „“, poslední 4 čísla PAN. Délka PAN se nekontroluje.
TOKEN pole zahrnuto v digest	znakový	64	ne	Jednoznačný identifikátor platební karty generovaný systémem GP webpay.

Řazení parametrů – viz „[Kompletní seznam a pořadí parametrů požadavku](#)“

Formát odpovědi je identický se standardním formátem.

9.6.2 Výstupní parametry

Parametr	Typ	Délka	Povinný	Poznámka
TOKEN pole zahrnuto v digest	znakový	64	ne	Jednoznačný identifikátor platební karty generovaný systémem GP webpay
EXPIRY pole zahrnuto v digest	znakový	4	ne	Expirace použité platební karty ve formátu YYMM
ACSRES pole zahrnuto v digest	znakový	1	ne	Výsledek autentikace držitele platební karty v systému 3D Možné hodnoty: N = nebyl proveden pokus o ověření – některé karetní asociace neumožňují provedení 3D ověření A = byl proveden pokus o ověření, ale karta není v systému zavedena nebo banka tento systém nevyužívá F = držitel se plně autentikoval – plné ověření D = držitel nebyl úspěšně ověřen – chybně zadané autentikační údaje E = technický problém s autentikací držitele
ACCODE pole zahrnuto v digest	znakový	6	ne	Autorizační kód platby přidělený autorizačním centrem
PANPATTERN pole zahrnuto v digest	znakový	20	ne	Maskované číslo použité platební karty ve formátu: 6{***}4
DAYTOCAPTURE pole zahrnuto v digest	znakový	8	ne	Datum, do kterého lze provést úhradu platby (pro objednávky založené s DEPOSITFLAG=0) Formát: DDMMYYYY

Formát odpovědi je identický se standardním formátem.

10. Přílohy a dodatky

10.1 Příloha č. 1 – Podepisování zpráv

Příloha osamostatněna do nového dokumentu

„GP_webpay_Sprava_soukromeho_klice_a_podepisovani_pozadavku_vx.x_CZ/EN.docx“.

10.2 Příloha č. 2 – Seznam návratových kódů

Výsledek platby v GP webpay je dán dvojicí návratových kódů. V případě, že jsou různé od nuly, PRCODE udává typ chyby a v případě, že SRCODE je nenulové, udává upřesnění chyby.

Aktuální seznam všech návratových kódů lze nalézt v sekci „Ke stažení“ v GP webpay Portálu – <https://portal.gpwebpay.com> v dokumentu „GP webpay – Seznam návratových kódů“.

Příklad:

PRCODE=1 SRCODE=8 oznamuje, že v příchozím požadavku byl parametr DEPOSITFLAG příliš dlouhý. RESULTTEXT, vrácený v tomto případě má hodnotu „Parametr příliš dlouhý, DEPOSITFLAG“.

10.2.1 PRCODE / primaryReturnCode

PRCODE / primaryReturnCode		
Hodnota	Význam CZ	Význam EN
0	OK	OK
1	Pole příliš dlouhé	Field too long
2	Pole příliš krátké	Field too short
3	Chybný obsah pole	Incorrect content of field
4	Pole je prázdné	Field is null
5	Chybí povinné pole	Missing required field
6	Pole neexistuje	Missing field
7	Chybná struktura WS požadavku SOAP zprávu nelze ověřit proti XSD šabloně. Detailní popis chyby je v odpovědi v elementu „ <faultstring> “.	Wrong WS request structure SOAP request could not be verified against the XSD template. A detailed description is in the “ <faultstring> ” element.
	<pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soapenv:Body> <soapenv:Fault> <faultcode>soapenv:Server</faultcode> <faultstring>Value ,SK` is not facet-valid with respect to pattern ,\d{1,3}` for type ,CountryValue`.</faultstring> <detail> <ns4:paymentServiceException xmlns:ns4="http://gpe.cz/pay/pay-ws/proc/v1" xmlns="http://gpe.cz/gpwebpay/additionalInfo/response" xmlns:ns2="http://gpe.cz/pay/pay-ws/core/type" xmlns:ns3="http://gpe.cz/pay/pay-ws/proc/v1/type" xmlns:ns5="http://gpe.cz/gpwebpay/additionalInfo/response/v1"> <ns3:messageId>Akj17dh61b11b6bd5d0d</ns3:messageId> </ns4:paymentServiceException> </detail> </soapenv:Fault> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre>	

	<pre> <ns3:primaryReturnCode>7</ns3:primaryReturnCode> <ns3:secondaryReturnCode>0</ns3:secondaryReturnCode> <ns3:signature>uhhvkmQA...</ns3:signature> </ns4:paymentServiceException> </detail> </soapenv:Fault> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre>	
11	Neznámý obchodník	Unknown merchant
14	Duplikátní číslo platby	Duplicate order number
15	Objekt nenalezen	Object not found
16	Částka k autorizaci překročila původní částku platby	Amount to approve exceeds payment amount
17	Částka k zaplacení překročila povolenou (autorizovanou) částku	Amount to deposit exceeds approved amount
18	Součet vracených částek překročil zaplacenou částku	Total sum of credited amounts exceeded deposited amount
20	Objekt není ve stavu odpovídajícím této operaci <i>Info: Pokud v případě vytváření platby (CREATE_ORDER) obdrží obchodník tento návratový kód, vytvoření platby již proběhlo a platba je v určitém stavu – tento návratový kód je zapříčiněn aktivitou držitele karty (například pokusem o přechod zpět, použití refresh...).</i>	Object not in valid state for operation
25	Uživatel není oprávněn k provedení operace	Operation not allowed for user
26	Technický problém při spojení s autorizačním centrem	Technical problem in connection to authorization center
27	Chybný typ platby	Incorrect payment type
28	Zamítnuto v 3D <i>Info: důvod zamítnutí udává SRCODE</i>	Declined in 3D
30	Zamítnuto v autorizačním centru <i>Info: Důvod zamítnutí udává SRCODE</i>	Declined in AC
31	Chybný podpis	Wrong digest
32	Expirovaná karta	Expired card
33	Originální/Master platba není autorizovaná	Original/Master order was not authorized
34	Originální/Master platbu nelze použít pro následné platby	Original/Master order is not valid for subsequent payment
35	Expirovaná session Nastává při vypršení webové session při zadávání karty	Session expired
37	Karta na blacklistu – vydavatel zakázal další použití této karty	Blacklisted card – the issuer has banned further use of this card
38	Nepodporovaná karta	Card not supported
39	Karta na watchlistu – je povoleno max. 15 pokusů během posledních 30 dní	Watchlisted card – max 15 attempts allowed in the last 30 days
40	Zamítnuto ve Fraud detection systém	Declined in Fraud detection system
46	Zamítnuto v Transaction analysis systém (TRA)	Declined in Transaction analysis system (TRA)

50	Držitel karty zrušil platbu	The cardholder canceled the payment
80	Duplicitní Messageld	Duplicate Messageld
82	V HSM chybí název šifrovacího klíče	HSM key label missing
83	Operace zrušena vydavatelem	Canceled by issuer
84	Duplicitní hodnota	Duplicate value
85	Zakázáno na základě pravidel obchodníka	Declined due to merchant's rules
86	Podmíněně zamítnuto – vydavatel požaduje SCA	Soft decline – issuer requires SCA
150	PUSH platba nenalezena	PUSH payment not found
151	PUSH platba je po době platnosti	PUSH payment expired
152	PUSH platba již byla uhrazena	PUSH payment already paid
153	PUSH platba byla zrušena	PUSH payment revoked
154	PUSH platba není v odpovídající stavu této operaci	PUSH payment not in valid state for operation
155	PUSH platby nejsou povoleny	PUSH payment is not allowed by configuration
156	PUSH platba – překročen počet pokusů o úhradu	PUSH payment – number of payments exceeded
160	PUSH platba – požadovaná doba platnosti je chybná	PUSH payment – invalid requested expiration
161	Nelze znova použít PUSH link, protože stejná PUSH platba právě probíhá. Je potřeba dokončit původní platbu, nebo vyčkat na expiraci právě probíhající webové session (cca. 15 minut)	You cannot use the PUSH link again because the same PUSH payment is in progress. It is necessary to complete the original payment or wait for the expiration of the ongoing web session (approx. 15 minutes)
200	Žádost o doplňující informace	Additional info request
250	Požadavek nelze zpracovat, protože platba stále probíhá	Request cannot be processed as payment is still pending
500	Došlo ke ztrátě právě probíhající webové session	A web session in progress has been lost
501	Právě probíhající ztracená webová session byla obnovena	The lost web session in progress has been restored
502	Neočekávaný požadavek	Unexpected request
503	Nebylo zasláno webové session ID. Nelze dále pokračovat ve zpracování požadavku.	No web session ID has been sent. Cannot continue processing the request.
1000	Technický problém	Technical problem

10.2.2 SRCODE / secondaryReturnCode

SRCODE / secondaryReturnCode		
Hodnota	Význam CZ	Význam EN
0	Bez významu	
V případě PRCODE 1 až 5, 15 a 20 se mohou vrátit následující SRCODE		
1	ORDERNUMBER	ORDERNUMBER
2	MERCHANTNUMBER	MERCHANTNUMBER
3	PAN	PAN

4	EXPIRY	EXPIRY
5	CVV	CVV
6	AMOUNT	AMOUNT
7	CURRENCY	CURRENCY
8	DEPOSITFLAG	DEPOSITFLAG
10	MERORDERNUM	MERORDERNUM
11	CREDITNUMBER	CREDITNUMBER
12	OPERATION	OPERATION
14	ECI	ECI
18	BATCH	BATCH
22	ORDER	ORDER
24	URL	URL
25	MD	MD
26	DESC	DESC
34	DIGEST	DIGEST
38	LANG	LANG
43	ORIGINAL ORDER NUMBER	ORIGINAL ORDER NUMBER
45	USERPARAM1	USERPARAM1
70	VRCODE	VRCODE
71	USERPARAM2	USERPARAM2
72	FASTPAYID	FASTPAYID
73	PAYMETHOD	PAYMETHOD
76	PAYMETHOD_DISABLED	PAYMETHOD_DISABLED
77	EMAIL	EMAIL
83	ADDINFO	ADDINFO
84	MPS_CHECKOUT_ID	MPS_CHECKOUT_ID
85	SHIPPING_LOCATION_RESTRICTION	SHIPPING_LOCATION_RESTRICTION
86	PAYMETHODS	PAYMETHODS
87	REFERENCENUMBER	REFERENCENUMBER
88	DEPOSIT_NUMBER	DEPOSIT_NUMBER
89	RECURRING_ORDER	RECURRING_ORDER
90	PAIRING	PAIRING
91	SHOP_ID	SHOP_ID
92	PANPATTERN	PANPATTERN
93	TOKEN	TOKEN
95	FASTTOKEN	FASTTOKEN
96	SUBMERCHANT INFO	SUBMERCHANT INFO

97	TOKEN_HSM_LABEL	TOKEN_HSM_LABEL
98	CUSTOM INSTALLMENT COUNT	CUSTOM INSTALLMENT COUNT
99	COUNTRY	COUNTRY
100	TERMINAL INFO	TERMINAL INFO
101	TERMINAL ID	TERMINAL ID
102	TERMINAL OWNER	TERMINAL OWNER
103	TERMINAL CITY	TERMINAL CITY
104	MC ASSIGNED ID	MC ASSIGNED ID
300	Podmíněně zamítnuto – vydavatel požaduje SCA	Soft decline – issuer requires SCA

V případě PRCODE 28 se mohou vrátit následující SRCODE

3000	Neověřeno v 3D. Vydavatel karty není zapojen do 3D nebo karta nebyla aktivována. <i>Info: Ověření držitele karty bylo neúspěšné (neplatně zadané údaje, stornování autentikace, uzavření okna pro autentikaci držitele karty se zpětnou vazbou...).</i> <i>V transakci se nesmí pokračovat.</i>	Declined in 3D. Cardholder not authenticated in 3D. <i>Note: Cardholder authentication failed (wrong password, transaction canceled, authentication window was closed...).</i> <i>Transaction Declined.</i>
3001	Držitel karty ověřen. <i>Info: Ověření držitele karty v 3D systémech proběhlo úspěšně. Pokračuje se autorizací platby.</i>	Authenticated <i>Note: Cardholder was successfully authenticated – transaction continue with authorization.</i>
3002	Neověřeno v 3D. Vydavatel karty nebo karta není zapojena do 3D. <i>Info: V 3D systémech nebylo možné ověřit držitele karty – karta, nebo její vydavatel, není zapojen do 3D.</i> <i>V transakci se pokračuje.</i>	Not Authenticated in 3D. Issuer or Cardholder not participating in 3D. <i>Note: Cardholder wasn't authenticated – Issuer or Cardholder not participating in 3D.</i> <i>Transaction can continue.</i>

Hodnota	Význam CZ	Význam EN
3004	Neověřeno v 3D. Vydavatel karty není zapojen do 3D nebo karta nebyla aktivována. <i>Info: V 3D systémech nebylo možné ověřit držitele karty – karta není aktivována, nebo její vydavatel, není zapojen do 3D.</i> <i>V transakci je možné pokračovat.</i>	Not Authenticated in 3D. Issuer not participating or Cardholder not enrolled. <i>Note: Cardholder wasn't authenticated – Cardholder not enrolled or Issuer or not participating in 3D.</i> <i>Transaction can continue.</i>
3005	Zamítnuto v 3D. Technický problém při ověření držitele karty. <i>Info: V 3D systémech nebylo možné ověřit držitele karty – vydavatel karty nepodporuje 3D, nebo technický problém v komunikaci s 3D systémy finančních asociací, či vydavatele karty.</i>	Declined in 3D. Technical problem during Cardholder authentication. <i>Note: Cardholder authentication unavailable – issuer not supporting 3D or technical problem in communication between associations and Issuer 3D systems.</i>

	<i>V transakci není možné pokračovat, povoleno z důvodu zabezpečení obchodníka před případnou reklamací transakce držitelem karty.</i>	<i>Transaction cannot continue.</i>
3006	Zamítnuto v 3D. Technický problém při ověření držitele karty. <i>Info: V 3D systémech nebylo možné ověřit držitele karty – technický problém ověření obchodníka v 3D systémech, anebo v komunikaci s 3D systémy finančních asociací, či vydavatele karty.</i> <i>V transakci není možné pokračovat.</i>	Declined in 3D. Technical problem during Cardholder authentication. <i>Note: Technical problem during cardholder authentication – merchant authentication failed or technical problem in communication between association and acquirer.</i> <i>Transaction cannot continue.</i>
3007	Zamítnuto v 3D. Technický problém v systému zúčtující banky. Kontaktujte obchodníka. <i>Info: V 3D systémech nebylo možné ověřit držitele karty – technický problém v 3D systémech.</i> <i>V transakci není možné pokračovat.</i>	Declined in 3D. Acquirer technical problem. Contact the merchant. <i>Note: Technical problem during cardholder authentication – 3D systems technical problem.</i> <i>Transaction cannot continue.</i>
3008	Zamítnuto v 3D. Použit nepodporovaný karetní produkt. <i>Info: Byla použita karta, která není v 3D systémech podporována.</i> <i>V transakci není možné pokračovat.</i>	Declined in 3D. Unsupported card product. <i>Note: Card not supported in 3D.</i> <i>Transaction cannot continue.</i>

V případě PRCODE 30 se mohou vrátit následující SRCODE

1001	Zamítnuto v autorizacním centru, karta blokována¹ <i>Zahrnuje důvody, které naznačují zneužití platební karty – kradená karta, podezření na podvod, ztracená karta apod.</i> <i>Karta je označena jako:</i> <i>Ztracená</i> <i>K zadržení</i> <i>K zadržení (speciální důvody)</i> <i>Ukradená</i> <i>Většinou pokus o podvodnou transakci.</i>	Declined in AC, Card blocked <i>It includes reasons that indicate misuse of the card. It includes reasons that indicate misuse of the payment card – stolen card, suspected fraud, lost card, etc.</i> <i>The card is marked as:</i> <i>Lost</i> <i>To be detained</i> <i>To be detained (special reasons)</i> <i>Stolen</i> <i>Usually an attempted fraudulent transaction.</i>
1002	Zamítnuto v autorizacním centru, autorizace zamítnuta <i>Z autorizace se vrátil důvod zamítnutí “Do not honor”.</i> <i>Vydavatel, nebo finanční asociace zamítla autorizaci BEZ udání důvodu.</i>	Declined in AC, Declined <i>The “Do not honor” rejection reason was returned from the authorization.</i> <i>The publisher or financial association rejected the authorization WITHOUT giving a reason.</i>
1003	Zamítnuto v autorizacním centru, 32lement karty <i>Zahrnuje důvody:</i> <i>expirovaná karta, chybné číslo karty, nastavení</i>	Declined in AC, Card problem <i>Includes reasons:</i> <i>Expired card, incorrect card number, card settings – no internet use allowed for card, unauthorized card,</i>

¹ Pouze tučně vtištěné části v této a níže uvedených buňkách tohoto sloupce budou obsaženy v poli RESULTTEXT (NEPOVINNÉ POLE) v odpovědi zaslané obchodníkovi. Ostatní text je pouze vysvětlení pro obchodníky.

	<i>karty – pro kartu není povoleno použití na internetu, nepovolená karta, expirovaná karta, neplatná karta, neplatné číslo karty, částka přesahuje maximální limit karty, neplatné CVC/CVV, neplatná délka čísla karty, neplatná expirační doba, pro kartu je požadována kontrola PIN.</i>	<i>expired card, invalid card, invalid card number, amount exceeds maximum card limit, invalid CVC/CVV, invalid card number length, invalid expiration date, PIN check required for card.</i>
1004	Zamítnuto v autorizacním centru, technický 33lement <i>Autorizaci není možné provést z technických důvodů – technické problémy v systému vydavatele karty, nebo finančních asociací a finančních procesorů.</i>	Declined in AC, Technical problem in authorization process <i>Authorization cannot be performed for technical reasons – technical problems in the card issuer's system or financial associations and financial processors.</i>
1005	Zamítnuto v autorizacním centru, Problem uctu <i>Důvody: nedostatek prostředků na účtu, překročeny limity, překročen max. povolený počet použití...</i>	Declined in AC, Account problem <i>Reasons: insufficient funds in the account, limits exceeded, maximum number of uses...</i>
1012	Zamítnuto v autorizacním centru, Karta na blacklistu <i>Vydavatel zakázal další použití této karty</i>	Declined in AC, Blacklisted card <i>The issuer has banned further use of this card</i>
1013	Zamítnuto v autorizacním centru, Karta na watchlistu <i>Je povoleno max. 15 pokusů během posledních 30 dní</i>	Declined in AC, Watchlisted card <i>Max 15 attempts allowed in the last 30 days</i>

V případě zamítnutí autorizace získává platební brána návratový kód přímo od vydavatele karty (případně od jeho poskytovatele služeb, či finanční asociace). V případě reklamace zamítnuté autorizace, musí držitel karty kontaktovat svoji vydavatelskou banku, která mu odpoví přímo, případně tato banka řeší reklamaci s bankou, která zúčtovala transakci (bankou obchodníka).


10.3 Příloha č. 3 – formát polí ADDINFO

Seznam typů elementů

Název typu	Popis
Složený typ	Element je složen z více elementů různého typu
Svázané elementy	Objekt sestává z více elementů. Vždy je potřeba vyplnit buď všechny elementy označené jaké svázané, nebo žádný. Není možné vyplnit jen některý, i když je označen jako nepovinný.
Částka	Číslo o max. délce 12 číslic. Hodnota částky musí být uvedena v nejmenších jednotkách dané měny bez desetinné částky

10.3.1 Vstupní parametr „ADDINFO“ – verze 5

10.3.1.1 Popis elementů

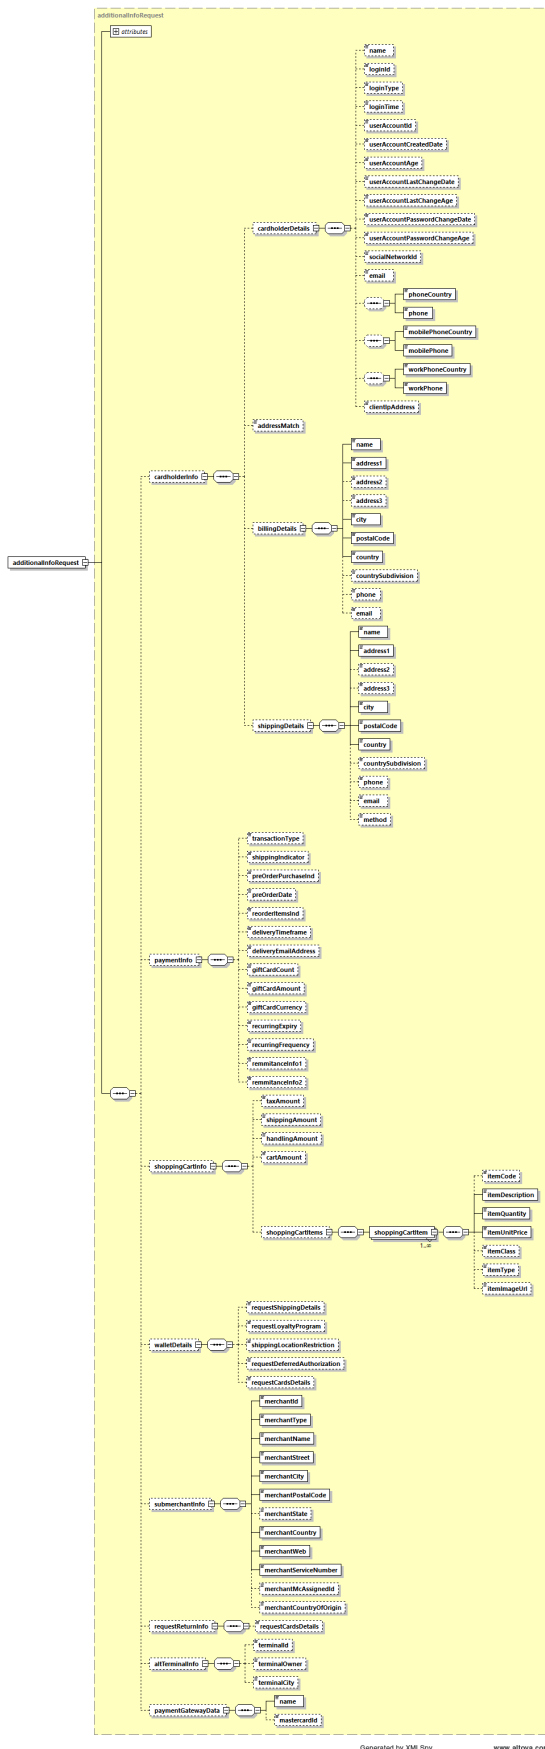

Generated by XMLSpy

www.altova.com

Název elementu	Popis	P/N ²	Typ
additionalInfoRequest <i>version="x.x"</i>	Hlavní element zahrnující veškeré požadované informace <i>Součástí je atribut s informací o použité verzi šablony.</i> Podle verze je na serveru vybrána odpovídající šablona a je provedena validace.	P P	Složený typ Číselný typ ve tvaru např. "1.0". Aktuálně verze 5.0
Data o nakupujícím použitá ve anti-fraud systému			
cardholderInfo	Informace o držiteli karty	N	Složený typ
cardholderDetails	Základní informace o držiteli karty	N	Složený typ
name	Jméno držitele karty	N	Text, max. 45 znaků, ASCII x20-x7E
loginId	LoginID do e-shopu	N	Text, max. 255 znaků
loginType	Způsob přihlášení do e-shopu	N	Číslo, 2 znaky Podporované hodnoty: 01 = Žádné přihlášení (zákazník je přihlášen jako „host“) 02 = Přihlášení proběhlo pomocí údajů e-shopu 03 = Přihlášení proběhlo pomocí „federated ID“ – sdílené přihlášení „single sign-on“ 04 = Přihlášení proběhlo pomocí údajů vydavatele platební karty 05 = Přihlášení proběhlo pomocí údajů ověřovaných třetí stranou 06 = Přihlášení proběhlo pomocí systému FIDO Authenticator 07–79 = Reserved for EMVCo future use (values invalid until defined by EMVCo) • 80–99 = Reserved for DS use
loginTime	Datum a čas přihlášení v UTC	N	Číslo, 12 znaků Formát: RRRRMMDDHHMM
userAccountId	Identifikátor účtu zákazníka v e-shopu	N	Text, 64 znaků
userAccountCreateDate	Datum vytvoření účtu zákazníka v e-shopu	N	Číslo, 8 znaků Formát: RRRRMMDD
userAccountAge	Celková doba existence účtu	N	Číslo, 2 znaky Podporované hodnoty: 01 = Neexistuje účet – nákup prováděn bez zákaznického účtu

² Povinnost pole P – povinné, N – nepovinné

			02 = Během nákupu byl vytvořen nový zákaznický účet 03 = Účet existuje méně než 30 dní 04 = Účet existuje 30–60 dní 05 = Účet existuje více jak 60 dní
userAccountLastChangeDate	Datum poslední změny na zákaznickém účtu. Zahrnuje změnu zasílací/fakturační adresy, vytvoření nového uživatele, přidání platebního účtu ...	N	Číslo, 8 znaků Formát: RRRRMMDD
userAccountLastChangeAge	Doba od poslední změny na zákaznickém účtu	N	Číslo, 2 znaky Podporované hodnoty: 01 = změny proběhly během této transakce 02 = změny proběhly před méně než 30 dny 03 = změny proběhly během minulých 30-60 dny 04 = změny proběhly před více než 60 dny
userAccountPasswordChangeDate	Datum poslední změny hesla	N	Číslo, 8 znaků Formát: RRRRMMDD
userAccountPasswordChangeAge	Doba od poslední změny hesla na zákaznickém účtu	N	Číslo, 2 znaky Podporované hodnoty: 01 = beze změny 02 = změny proběhly během této transakce 03 = změny proběhly před méně než 30 dny 04 = změny proběhly během minulých 30-60 dny 05 = změny proběhly před více než 60 dny
socialNetworkId	LoginID do e-shopu pokud je použito přihlášení přes sociální síť (Facebook, Google...)	N	Text, max. 255 znaků
email	E-mail držitele karty	N	E-mail, max. 255 znaků
Svázané elementy			
phoneCountry	Kód země u telefonu	N ³	Číslo, 3 znaky Formát: kód země (příklad: 420)
phone	Telefon držitele karty	N ³	Číslo, 15 znaků Formát: telefonní číslo (příklad: 123456789)
Svázané elementy			

³ Pokud je vyplněné telefonní číslo, je potřeba zadat i kód země pro dané telef. číslo.

mobilePhoneCountry	Kód země u telefonu	N ³	Číslo, 3 znaky Formát: kód země (příklad: 420)
mobilePhone	Mobilní telefon držitele karty	N ³	Číslo, 15 znaků Formát: telefonní číslo (příklad: 123456789)
Svázané elementy			
workPhoneCountry	Kód země u telefonu	N ³	Číslo, 3 znaky Formát: kód země (příklad: 420)
workPhone	Telefon držitele karty	N ³	Číslo, 15 znaků Formát: telefonní číslo (příklad: 123456789)
clientIpAddress	IP adresa zákazníka	N	Text, 255 znaků Formát: Ipv4, Ipv6
addressMatch	Indikátor shodnosti fakturační a dodací adresy	N	Hodnoty: Y = ano N = ne
billingDetails	Fakturační adresa	N	Složený typ
name	Jméno	P	Text, max. 255 znaků
address1	Ulice – první řádek	P	Text, max. 50 znaků
address2	Ulice – druhý řádek	N	Text, max. 50 znaků
address3	Ulice – třetí řádek	N	Text, max. 50 znaků
city	Město	P	Text, max. 50 znaků
postalCode	Poštovní směrovací číslo	P	Text, max. 16 znaků
country	Stát	P	Číslo, max. 3 znaky Seznam: ISO 3166-1
countrySubdivision	Oblast	N	Číslo, max. 3 znaky Seznam: ISO 3166-2
phone	Telefonní číslo	N	Text, max. 20 znaků
email	E-mail	N	E-mail, max. 6-255 znaků
shippingDetails	Doručovací adresa	N	Složený typ
name	Jméno	P	Text, max. 255 znaků
address1	Ulice – první řádek	P	Text, max. 50 znaků
address2	Ulice – druhý řádek	N	Text, max. 50 znaků

address3	Ulice – třetí řádek	N	Text, max. 50 znaků
city	Město	P	Text, max. 50 znaků
postalCode	Poštovní směrovací číslo	P	Text, max. 16 znaků
country	Stát	P	Číslo, max. 3 znaky Seznam: ISO 3166-1
countrySubdivision	Oblast	N	Číslo, max. 3 znaky Seznam: ISO 3166-2
phone	Telefonní číslo	N	Text, max. 20 znaků
email	E-mail	N	E-mail, max. 6-255 znaků
method	Metoda doručení personal pick-up, courier, electronic delivery ...	N	Text, max. 255 znaků
Doplňující informace k platbě			
paymentInfo	Element obsahující doplňující informace o platbě	N	Složený typ
transactionType	Typ transakce	N	Číslo, 2 znaky Podporované hodnoty: 01 = Nákup zboží a služeb 03 = Přijetí šeku 10 = Dobití účtu 11 = Quasi-Cash platba 28 = Aktivace/dobití předplacené karty
shippingIndicator	Typ doručení objednávky	N	Číslo, 2 znaky Podporované hodnoty: 01 = Doručení na fakturační adresu 02 = Doručení na jinou ověřenou adresu uloženou u obchodníka 03 = Doručení na jinou adresu než fakturační 04 = Doručení do obchodu nebo výdejny (adresa výdejny/obchodu by měla být vyplněna v „doručovací“ adrese) 05 = Digitální zboží (zahrnující online služby, elektronické dárkové karty a přístupové kódy) 06 = Jízdenky/letenky, vstupenky – bez doručování 07 = Ostatní (na příklad: hry, digitální nedoručované služby, předplatné elektronických médií, apod.)

preOrderPurchaseInd	Indikace „předobjednávky“	N	Číslo, 2 znaky Podporované hodnoty: 01 = zboží je dostupné/skladem 02 = bude dostupné v budoucnosti
preOrderDate	Datum očekávané dostupnosti zboží	N	Číslo, 8 znaků Formát: RRRRMMDD
reorderItemsInd	Indikace „znovu objednání“ již dříve zakoupeného zboží	N	Číslo, 2 znaky Podporované hodnoty: 01 = Zboží objednáno poprvé 02 = Znovu objednání zboží
deliveryTimeframe	Časový rámec doručení zboží	N	Číslo, 2 znaky Podporované hodnoty: 01 = Elektronické doručení 02 = Doručení v den objednávky 03 = Doručení do druhého dne od objednávky 04 = Doručení za 2 a více dnů
deliveryEmailAddress	E-mail adresa pro elektronické doručení	N	Text, 6-255 znaků, validní e-mail
giftCardCount	Počet objednaných dárkových karet	N	Číslo, hodnota 1-99
giftCardAmount	Celková částka objednaných dárkových karet	N	Číslo, 15 znaků. Hodnota v hlavní jednotce měny. Např. Hodnota 123,45 bude uložena jako 123
giftCardCurrency	Měna dárkových karet	N	Číslo, 3 znaky Číselná ISO 4217 hodnota měny – CZK = 203
recurringExpiry	Datum poslední možné platby pro danou opakovanou platbu	N	Číslo, 8 znaků Formát: RRRRMMDD
recurringFrequency	Minimální rozestup mezi opakovanými platbami ve dnech	N	Číslo, 4 číslice
remittanceInfo1	Dodatečné informace o nákupu	N	Text, 140 znaků Např. U letenek destinace ...
remittanceInfo1	Dodatečné informace o nákupu	N	Text, 140 znaků Např. U letenek destinace ...
Data o nákupním košíku použítá ve anti-fraud systému a elektronických peněženkách			
shoppingCartInfo	Element obsahující informace o nákupním košíku	N	Složený typ

taxAmount	Částka DPH	N	Částka
shippingAmount	Poštovné	N	Částka
handlingAmount	Balné	N	Částka
cartAmount	Čistá hodnota nákupního košíku bez DPH. Hodnota se vypočítá takto: (shoppingCartItem1[itemQuantity] * shoppingCartItem1[itemUnitPrice]) + (shoppingCartItem2[itemQuantity] * shoppingCartItem2[itemUnitPrice]) + ...	N	Částka
shoppingCartItems	Jednotlivé položky nákupního košíku. Je možné uvést 41lem položek.	P	Složený typ
shoppingCartItem	Položka nákupního košíku	P	Složený typ
itemCode	Kód položky, např. „položka 1“	N	Text, max. 20 znaků
itemDescription	Popis položky	P	Text, max. 50 znaků
itemQuantity	Počet kusů položky	P	Číslo, max. 12 pozic
itemUnitPrice	Cena za 1 kus položky bez DPH	P	Částka
itemClass	Třída položky, např. „třída A“	N	Text, max. 20 znaků
itemType	Typ položky, např. „pánské oblečení“	N	Text, max. 20 znaků
itemImageUrl	Kompletní URL cesta k obrázku položky. Při použití peněženky může být u položky zobrazen obrázek.	N	URL, max. 2000 znaků
Sekce dat při využití některé z elektronických peněženek			
walletDetails	Element upravující chování peněženky	N	Složený typ
requestShippingDetails	Přepínač nastavující, zda je požadována v odpovědi informace o dodací adrese	N	true/false
requestLoyaltyProgram	Přepínač nastavující, zda je požadována v odpovědi informace o věrnostním programu	N	true/false
shippingLocationRestriction	Seznam podporovaných zemí pro doručování zásilek	N	Omezení výběru dodací adresy. Podporované hodnoty: CZ – Česká republika

			SK – Slovensko HU – Maďarsko EU – Evropská unie US – USA WW – celý svět (bez omezení) Defaultní hodnota je nastavena podle sídla banky. V případě požadavku na doručování do jiných zemí kontaktujte prosím aplikační podporu.
requestDeferredAuthorization	Nastavení 42lement na „true“ umožní přerušit zpracování platby v systému GP webpay a vyžádání finalizačních dat od obchodníka	N	true/false
requestCardsDetails	Požadavek na zaslání 42lemen platební karty/karet v odpovědi	N	true/false
Sekce dat pro velké poskytovatele platebních služeb			
submerchantInfo	Informace o obchodníkovi realizujícím své obchody prostřednictvím platebního agregátora (payment facilitator model)	N	Složený typ
merchantId	Číslo obchodníka	P	Max. 15 znaků ASCII x20-x7E
merchantType	MCC kód obchodníka	P	4 čísla
merchantName	Název obchodníka Výsledný název obchodníka bude složenina názvu agregátora a obchodníka	P	Max. 22 znaků ASCII x20-x7E
merchantStreet	Ulice	P	Max. 25 znaků ASCII x20-x7E
merchantCity	Město	P	Max. 13 znaků ASCII x20-x7E
merchantPostalCode	Poštovní směrovací číslo	P	Max. 10 znaků
merchantState	Stát	N	Max. 3 znaky
merchantCountry	Kód země – ISO 3166-1 Alpha-2	P	2 znaky
merchantWeb	Webová adresa obchodníka	P	25 znaků

			ASCII x20-x7E
merchantServiceNumber	Telefonní číslo obchodníka	P	13 číslic
merchantMcAssignId	ID přidělované Mastercard veřejným institucím	N	Text, 15 znaků
merchantCountryOfOrigin	Kód země – ISO 3166-1 numeric MC mandát “Country of Origin” pro obchodníky vlastněné státem.	N	U obchodníků vlastněných státem je nutné vždy vyplnit tuto hodnotu a to i v případě, kdy je země obchodníka shodná se zemí vlastníka. <u>MC kontroluje tyto MCC (Edit 24/34):</u> 9211 (Court costs including alimony and child support) 9222 (Fines) 9311 (Tax payments) 9399 (Government services - not elsewhere classified) 9402 (Postal services - government only) 9405 (Intra-government purchases-government only) 9406 (Government-owned lottery [Global, excluding US region]) Např.: Česká pošta – obchodník vlastněn Českou republikou – MCC 9402 (Postal services - government only): 203 - Czech Republic Australská ambasáda – obchodník vlastněn Austrálií – MCC 9399 (Government services - not elsewhere classified): 036 - Australia Označování není limitováno pouze na výše uvedené MCC, ale týká se všech obchodníků vlastněných státem – např.: České dráhy – obchodník vlastněn Českou republikou – MCC 4789 (TRANSPORTATION SERVICES): 203 - Czech Republic Podporované hodnoty: 3 čísla
Sekce požadavků na vrácení doplňujících informací			
requestReturnInfo	Požadavky na doplňující informace	N	Složený typ
requestCardDetails	Požadavek na vrácení podrobnějších informací o použité platební kartě	N	true/false
Sekce pro velké obchodníky sloužící pro podrobnější nastavení informací do autorizačního centra			
altTerminalInfo	Souhrnné informace o terminálu	N	Složený typ


terminalId	Označení terminálu	N	Text, 8 znaků
terminalOwner	Vlastník terminálu, dynamický deskriptor	N	Text, 22 znaků
terminalCity	Země provozu terminálu	N	Text, 13 znaků
Sekce pro velké obchodníky využívající svoji platební bránu na výběr informací o platební kartě. ID brány je přidělováno patřičným karetním schématem po registraci prostřednictvím poskytovatele			
paymentGatewayData	Souhrnné informace o platební bráně	N	Složený typ
name	Jméno platební brány	P	Text, 50 znaků ASCII x20-x7E (nesmí začínat mezerou)
mastercardId	Merchant Payment Gateway ID (MPG ID) přidělené Mastercard	N	11 číslic

10.3.1.2 Schéma parametru

XSD soubor schématu „**GpwebpayAdditionalInfoRequest_v.x.xsd**“ je dostupný v sekci „Ke stažení“ v GP webpay Portálu – <https://portal.gpwebpay.com>.

10.3.2 Návrátový parametr „ADDINFO“

10.3.2.1 Popis elementů

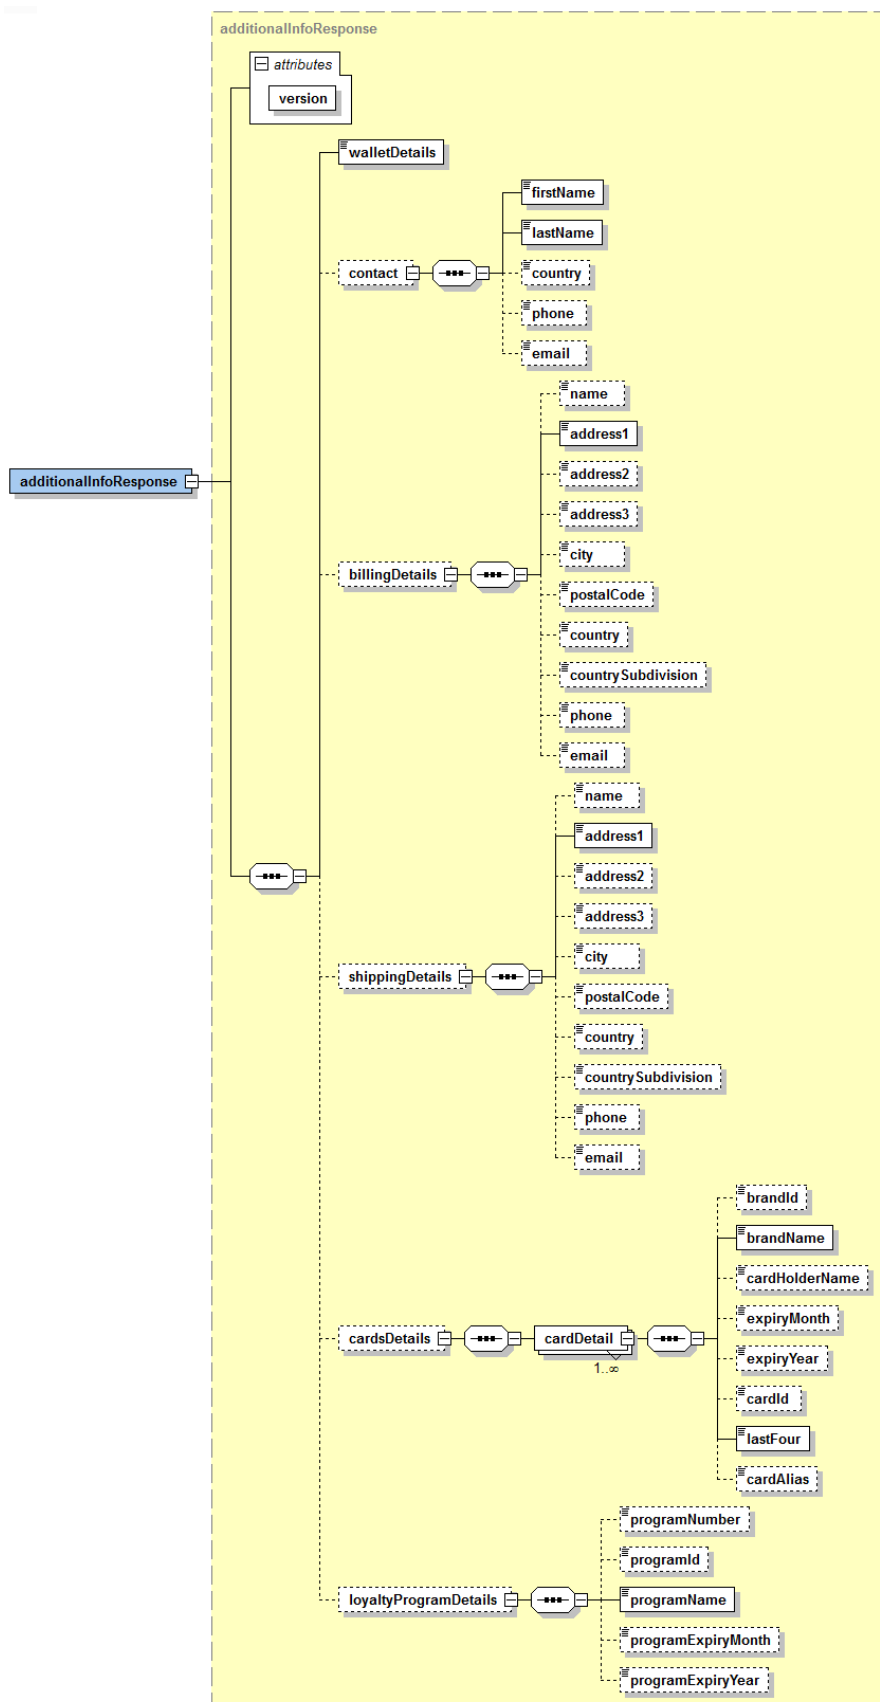

Název elementu	Popis	P/N	Typ
additionalInfoResponse	Hlavní element zahrnující veškeré požadované informace.	P	Složený typ
<i>version="x.x"</i>	<i>Součástí je atribut s informací o použité verzi šablony.</i>	P	Číselný typ ve tvaru např. „1.0“.
Informace o použité elektronické peněženke			
walletDetails	Informace o použité peněženke. Aktuálně podporované hodnoty: MPS	P	Text, max. 255 znaků
Data získaná z elektronické peněženky			
contact	Kontakt na držitele karty	N	Složený typ
firstName	Jméno	P	Text, max. 255 znaků
lastName	Příjmení	P	Text, max. 255 znaků
country	Země	P	Text, max. 255 znaků
phone	Telefon	N	Text, max. 20 znaků
email	E-mail	N	Text, max. 255 znaků
billingDetails	Zúčtovací/fakturační data kupujícího	N	Složený typ
name	Jméno	N	Text, max. 255 znaků
address1	1. linka adresy	P	Text, max. 255 znaků
address2	2. linka adresy	N	Text, max. 255 znaků
address3	3. linka adresy	N	Text, max. 255 znaků
city	Město	P	Text, max. 255 znaků
postalCode	PSČ/ZIP	N	Text, max. 255 znaků
country	Země	P	Text, max. 255 znaků
countrySubdivision	Region v zemi	N	Text, max. 255 znaků
phone	Telefon	N	Text, max. 20 znaků
email	E-mail	N	Text, max. 255 znaků
shippingDetails	Doručovací adresa	N	Složený typ
name	Jméno	N	Text, max. 255 znaků
address1	1. linka adresy	P	Text, max. 255 znaků
address2	2. linka adresy	N	Text, max. 255 znaků
address3	3. linka adresy	N	Text, max. 255 znaků
city	Město	P	Text, max. 255 znaků
postalCode	PSČ/ZIP	N	Text, max. 255 znaků
country	Země	P	Text, max. 255 znaků
countrySubdivision	Region v zemi	N	Text, max. 255 znaků
phone	Telefon	N	Text, max. 20 znaků
email	E-mail	N	Text, max. 255 znaků
Data získaná z elektronické peněženky			
cardsDetails	Detaily karet registrovaných v elektronické peněženke a vyhovující podmínkám zadaným ve vstupním požadavku	N	Složený typ
cardDetail	Detail karty, může jich být více (při použití v rámci elektronické peněženky)	A	Složený typ
brandId	ID karetní asociace	N	Text, max. 255 znaků
brandName	Název karetní asociace	A	Text, max. 255 znaků
cardHolderName	Jméno držitele karty	N	Text, max. 255 znaků
expiryMonth	Měsíc expirace karty	N	1-2 čísla

expiryYear	Rok expirace karty	N	4 čísla
cardId	ID karty v elektronické peněženke	N	Text, max. 255 znaků
lastFour	Poslední 4 číslice z čísla karty	A	4 čísla
cardAlias	Pojmenování karty v elektronické peněženke	N	Text, max. 255 znaků
Data získaná z elektronické peněženky			
loyaltyProgramDetails	Informace o věrnostním programu	N	Složený typ
programNumber	Číslo programu	N	Text, max. 255 znaků
programId	Id programu	N	Text, max. 255 znaků
programName	Jméno programu	P	Text, max. 255 znaků
programExpiryMonth	Měsíc ukončení programu	N	Číslo, 1-12
programExpiryYear	Rok ukončení programu	N	Číslo, 2014-2099

10.3.2.2 Schéma parametru

XSD soubor schématu „**GpwebpayAdditionalInfoResponse_v.x.xsd**“ je dostupný v sekci „Ke stažení“ v GP webpay Portálu – <https://portal.gpwebpay.com>.

10.4 Příloha č. 4 – Povinná PSD2 data z pohledu karetních schémat

Karetní schémata vyžadují povinné předávání níže uvedených dat při každé platbě kartou s hlavním cílem podpořit v maximální možné míře nákupní proces bez přerušení autentizačními kroky na straně vydavatelské banky (issuer) uplatněním výjimky TRA (Transaction Risk Analysis) ze silného ověření uživatele na straně acquirera nebo issuera:

- Jméno držitele karty (Cardholder Name)
- E-mailová adresa (Email Address) **A/NEBO** Jedno telefonní číslo (Home/Mobile/Work Phone Number)⁴

Tímto není nijak dotčen požadavek zaslání co možná nejširší množiny dat využitelných pro 3D autentikaci/ověření ve Fraud Detection Systému držitele karty – viz celé sekce pole „ADDINFO.cardholderInfo“, „ADDINFO.paymentInfo“, „ADDINFO.shoppingCartInfo“.

Data nejsou technicky vynucována v XSD šabloně, ale jsou požadována karetními schématy. Pokud některá data nejsou k dispozici, není možné použít „vymyšlená“ data a není možné pole zaslat prázdné (kontrola na minimální délku) – pole nebude zasláno vůbec.

Tato informace bude upřesňována podle dalších požadavků karetních schémat.

Je potřeba korektně naplnit strukturu elementu <cardholderInfo> v poli ADDINFO:

Název elementu	Popis	P/N ⁵	Poznámka
cardholderInfo	Informace o držiteli karty	P	Pokud existují nějaká data ze seznamu níže, je element povinný.
cardholderDetails	Základní informace o držiteli karty	P	Pokud existují nějaká data ze seznamu níže, je element povinný.
name	Jméno držitele karty	P	
email	E-mail držitele karty	N/P ⁴	
Svázané elementy	Objekt sestává z více elementů. Vždy je potřeba vyplnit buď všechny elementy označené jaké svázané, nebo žádný. Není možné vyplnit jen některý, i když je označen jako nepovinný.		
phoneCountry	Kód země u telefonu	N/P ^{4,6}	
phone	Telefon držitele karty	N/P ^{4,6}	
Svázané elementy			
mobilePhoneCountry	Kód země u telefonu	N/P ^{4,6}	
mobilePhone	Mobilní telefon držitele karty	N/P ^{4,6}	
Svázané elementy			
workPhoneCountry	Kód země u telefonu	N/P ^{4,6}	
workPhone	Mobilní telefon držitele karty	N/P ^{4,6}	
billingDetails	Fakturační adresa	N	Pokud existují nějaká data ze seznamu níže, je element povinný.
name	Jméno	N	

⁴ Je nutné vyplnit e-mail nebo alespoň jedno telefonní číslo. Pokud existují oba údaje, je vhodné zaslat oba

⁵ Povinnost pole P – povinné, N – nepovinné

⁶ Pokud je vyplněné telefonní číslo, je potřeba zadat i kód země pro dané telef. číslo.

address1	Ulice – první řádek	N	
address2	Ulice – druhý řádek	N	
address3	Ulice – třetí řádek	N	
city	Město	N	
postalCode	Poštovní směrovací číslo	N	
country	Stát	N	ISO 3166-1
countrySubdivision	Oblast	N	ISO 3166-2

10.5 Příloha č. 5 – Seznam hodnot pro pole „PAYMETHOD“ a „PAYMETHODS“

Popis	Hodnota pole „PAYMETHOD“, „PAYMETHODS“
Platební karta	CRD
GooglePay	GPAY
ApplePay	APAY
PAYPAL	PAYPAL
Click To Pay	CTP
Všechny dostupné APM metody obchodníka	APM-BTR
APM – Česká republika	
Česká spořitelna	APM-BCCS
Komerční banka	APM-BCKB
ČSOB CZ	APM-BCOB
Raiffeisenbank	APM-BCRB
mBank	APM-BCMB
Fio banka	APM-BCFI
Moneta Bank	APM-BCMO
Air Bank	APM-BCAI
QR platba (nutno ověřit její dostupnost)	APM-BCQR
Twisto – platba do 30 dní	LCTD
Twisto – nákup na třetiny	LCTT
APM – Rakousko	
EPS	APM-BAEB
APM – Slovensko	
Slovenská sporiteľňa	APM-BSSS
Tatra Banka	APM-BSTB
VÚB banka	APM-BSVB
ČSOB SK	APM-BSOB
Prima banka	APM-BSPR
QR platba (Pay By Square) (nutno ověřit její dostupnost)	APM-BSQR
Podpora následujících metod bude utlumována / ukončena	
Platba24 (Česká spořitelna)	BTNCS

Popis	Hodnota pole „PAYMETHOD“, „PAYMETHODS“
<i>Sofort</i>	<i>SOFORT</i>
<i>EPS</i>	<i>EPS</i>
<i>PAYSAFECARD</i>	<i>PAYSAFECARD</i>
<i>SEPADIRECTDEBIT</i>	<i>SEPADIRECTDEBIT</i>
<i>KLARNA</i>	<i>KLARNA</i>

10.6 Dodatek č. 1 – BASE64 kódování / dekódování

Base64 je kódovací algoritmus umožňující zakódovat libovolná binární data do textové – běžně tisknutelné a snadno přenositelné podoby.

Výsledek Base64 kódování je možné přenášet bez jakéhokoliv nebezpečí, že zakódovaná data budou zkonvertována a tím i zničena.

Base64 kódování využívá definovanou abecedu 65 US-ASCII znaků (64 znaků + mezeru), které obsahuje následující tabulka:

Value	Encoding	Value	Encoding	Value	Encoding	Value	Encoding
0	A	17	R	34	i	51	z
1	B	18	S	35	j	52	0
2	C	19	T	36	k	53	1
3	D	20	U	37	l	54	2
4	E	21	V	38	m	55	3
5	F	22	W	39	n	56	4
6	G	23	X	40	o	57	5
7	H	24	Y	41	p	58	6
8	I	25	Z	42	q	59	7
9	J	26	a	43	r	60	8
10	K	27	b	44	s	61	9
11	L	28	c	45	t	62	+
12	M	29	d	46	u	63	/
13	N	30	e	47	v		
14	O	31	f	48	w	(pad)	=
15	P	32	g	49	x		
16	Q	33	h	50	y		

Zdrojová data se převedou do dvojkové soustavy jako proud vstupních bitů □ 1 znak = 8 bitů. Vstupní proud se následně rozdělí do skupin 6bitů, a takto získané hodnoty se převedou dle kódu definované abecedy.

Každé 3 vstupní znaky ($3 * 8 = 24$) se zakódují jako 4 výstupní znaky ($24 / 6 = 4$). Zbude-li na konci vstupních dat po jejich rozdělení méně než 24 bitů, doplní se vstupní data nulovými bity zprava. Přidání nulových bitů je indikováno znakem “=”.

Dekódování base64 kódovaných dat je pak procesem přesně opačným k procesu base64 kódování. Ze zakódovaných dat se podle definované tabulky získá proud bitů. Tento proud je následně rozdělen na skupiny o 8mi bitech a tyto skupiny jsou převedeny zpět do původní podoby vstupních dat.

Přesné znění base64 kódování je možné nalézt v RFC 3548.

10.7 Dodatek č. 2 – Dokumentace a informační zdroje

- ISO 639-1:2002 Codes for the representation of names of languages
Part 1: Alpha-2 code
- ISO 639-2:1998 Codes for the representation of names of languages

Part 2: Alpha-3 code

- ISO 4217:2001 Codes for the representation of currencies and funds
- RFC 3066 – Tags for the Identification of Languages

10.8 Dodatek č. 3 – Maximální délka MERORDERNUM

Maximální délka MERORDERNUM pro jednotlivé banky zobrazená na výpisech pro obchodníky:

Banka	Max. počet číslic v MERORDERNUM zobrazených na výpise banky
Komerční banka	16
Raiffiesen bank	10
UniCredit bank	12
Global Payments	16
Danube Pay	16